


Kåbe Afløbsgitre & afløbsbrønde

Fritbærende, åbent stålunderstel til Kåbe Originalmåtte, som benyttes for at opnå en selvrensende funktion, hvor snavset fra skoene falder igennem både måtten og afløbsgitteret ned i en dybere forsænkning. Opsamlet snavs skal kun tømmes et par gange om året afhængigt af trafikintensitet og årstid, hvilket gør måtten stort set vedligeholdelsesfri – året rundt!

Kåbe afløbsbrønd støbes ind og sluttes til afløbsrør for vandaflledning. Brønden findes i to modeller og er forsynet med drejelige klammer, som kan vendes i den ønskede retning, når brønden støbes fast.

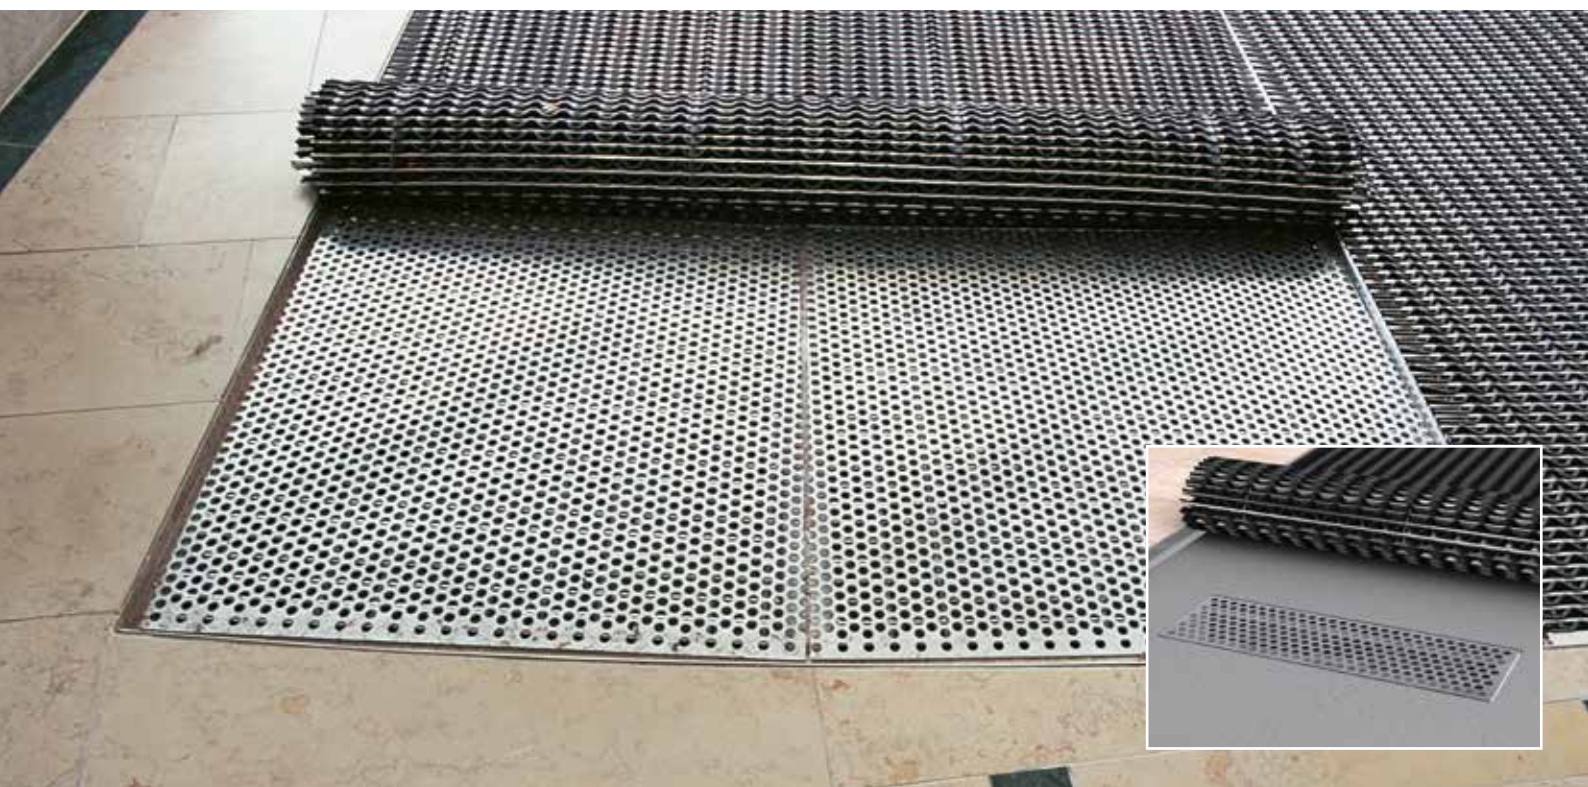

KÅBE AFLØBSGITRE & AFLØBSBRØNDE

VÆGT

Ca. 33 kg/m².

STÅLPLADE

Perforeret stålplade SS 1142-32.

TYKKELSE

3 mm.

MØNSTER

Runde huller 15 mm inddeling 20 mm i trekantsmønster.

FRIT AREAL

51%.

GITTERIST

Maskevidde 38 x 94 mm (fri åbning).

BÆRESTÅL

Fladstål 25 x 3 mm.

TVÆRSTÅL

Snoet firkantspind 6 mm.

RISTESTØRRELSE

Bestilles efter mål maks. 1000 x 1260 mm (A x B) i ét stykke. Ved større arealer deles risten op i passende store stykker.

SPÆNDVIDDE

Maks. 1200 mm i bæreretningen.

OVERFLADEBEHANDLING

Varmforzinket iht. SS-EN ISO 1461. Afløbsbrønde fremstilles i rustfri syrefast stålplade SS 2343 bortset fra si, som fremstilles i varmforsinket strækmetal.