

INSTALLATIONSANVISNING

Kåbe Indstøbningsramme – færdig fra fabrik

Bestilling

Angiv rammetype og helst udvendige mål ved bestilling. Hvis målet vedrører udsparring, måtte eller gitre, skal det angives specielt.

Vi leverer også indstøbningsrammer i varmforzinket stål, rustfrit syrebestandigt stål og messing. Overlad ansvaret for måltilpasningen til producenten ved at bestille ramme, måtte og/eller gitre samtidig. Meddel målene i rækkefølgen A x B.



A= bredde, venstre til højre.

B= gangretning, forkant til bagkant.

Kontakt os for flere oplysninger.

Færdig af fabrik

Drej klammerne om i den ønskede retning før indstøbningen. Overkanten af beton skal være i niveau med overkanten af rammen. Gulvet i forsækningen skal være i niveau med overkanten af underflangen.

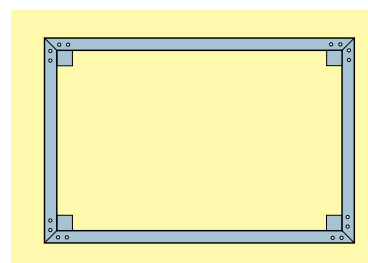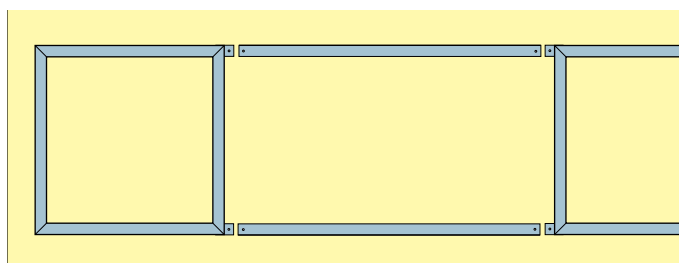

Eksempler på, hvordan større rammer kan leveres.




Ramme med stiver, som har flangen nedad ved indstøbning.




Ramme med stiver, som har flangen opad, såkaldt mellemafstivning.


Profiler

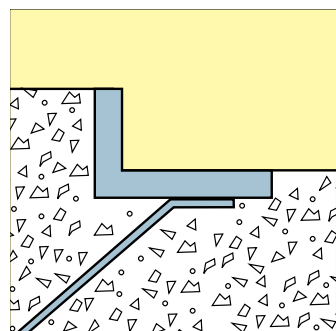


Kåbe 12R. Til måtter med en højde på 10-14 mm. Profil 16 x 26 x 4 mm.

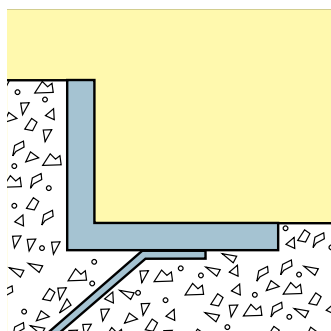


Kåbe 20R. Til måtter og gitre med en højde på 20-22 mm. Profil 25 x 31 x 4 mm.

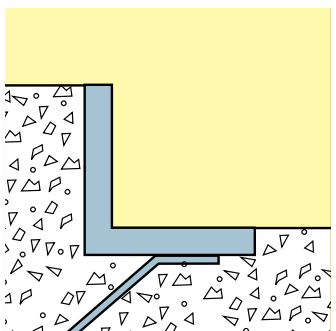

Kåbe 22R. Til måtter og gitre med en højde på 20-22 mm. Profil 25 x 25 x 3 mm.

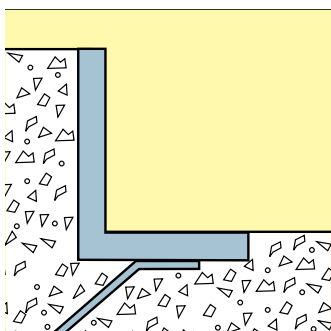

Kåbe 25R. Til måtter og gitre med en højde på 25 mm. Profil 31 x 25 x 4 mm.

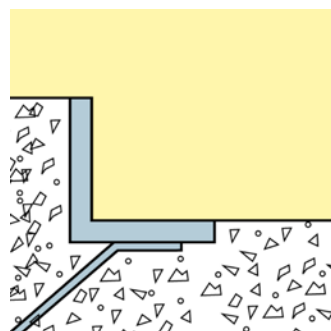

Kåbe 17R. Til måtter og gitre med en højde på 15-20 mm. Profil 20 x 30 x 3 mm.