

INSTALLATIONSANVISNING

Kåbe Indstøbningsramme – færdig fra fabrik

Bestilling

Angiv rammetype og helst udvendige mål ved bestilling. Hvis målet vedrører udsparring, måtte eller gitre, skal det angives specielt.

Vi leverer også indstøbningsrammer i varmforzinket stål, rustfrit syrebestandigt stål og messing. Overlad ansvaret for måltilpasningen til producenten ved at bestille ramme, måtte og/eller gitre samtidig. Meddel målene i rækkefølgen A x B.



A= bredde, venstre til højre.

B= gangretning, forkant til bagkant.

Kontakt os for flere oplysninger.

Færdig af fabrik

Drej klammerne om i den ønskede retning før indstøbningen. Overkanten af beton skal være i niveau med overkanten af rammen. Gulvet i forsækningen skal være i niveau med overkanten af underflangen.

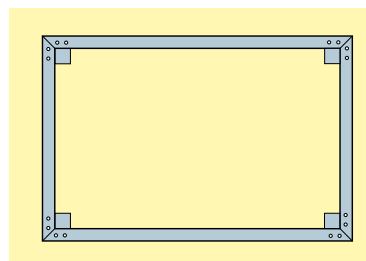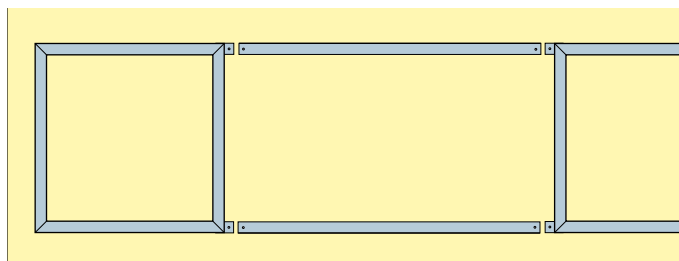

Eksempler på, hvordan større rammer kan leveres.




Ramme med stiver, som har flangen nedad ved indstøbning.




Ramme med stiver, som har flangen opad, såkaldt mellemafstivning.

Profiler




Kåbe 12R

Til måtter højde 10-14 mm.
Profil 16 x 26 x 4 mm.




Kåbe 17R

Til måtter og riste højde 15-20.
Profil 20 x 20 x 3 mm.




Kåbe 20R

Til måtter og riste højde 20-22 mm.
Profil 25 x 31 x 4 mm.



Kåbe 22R

Til måtter og riste højde 2-22 mm.
Profil 25 x 25 x 3 mm.



Kåbe 25R

Til måtter og riste højde 25 mm.
Profil 31 x 25 x 4 mm.