


ZONE 2

Kåbe Eko

Kåbe Eko wurde für Eingänge konzipiert, bei denen es neben zuverlässiger Funktion auf eine hohe Ästhetik ankommt. Diese Matte, eine moderne Auslegung unseres ursprünglichen Modells aus den 1940er Jahren, zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion aus Holzstäben und Gummileisten aus. Kåbe Eko ist aufrollbar und für den Innenbereich konzipiert.

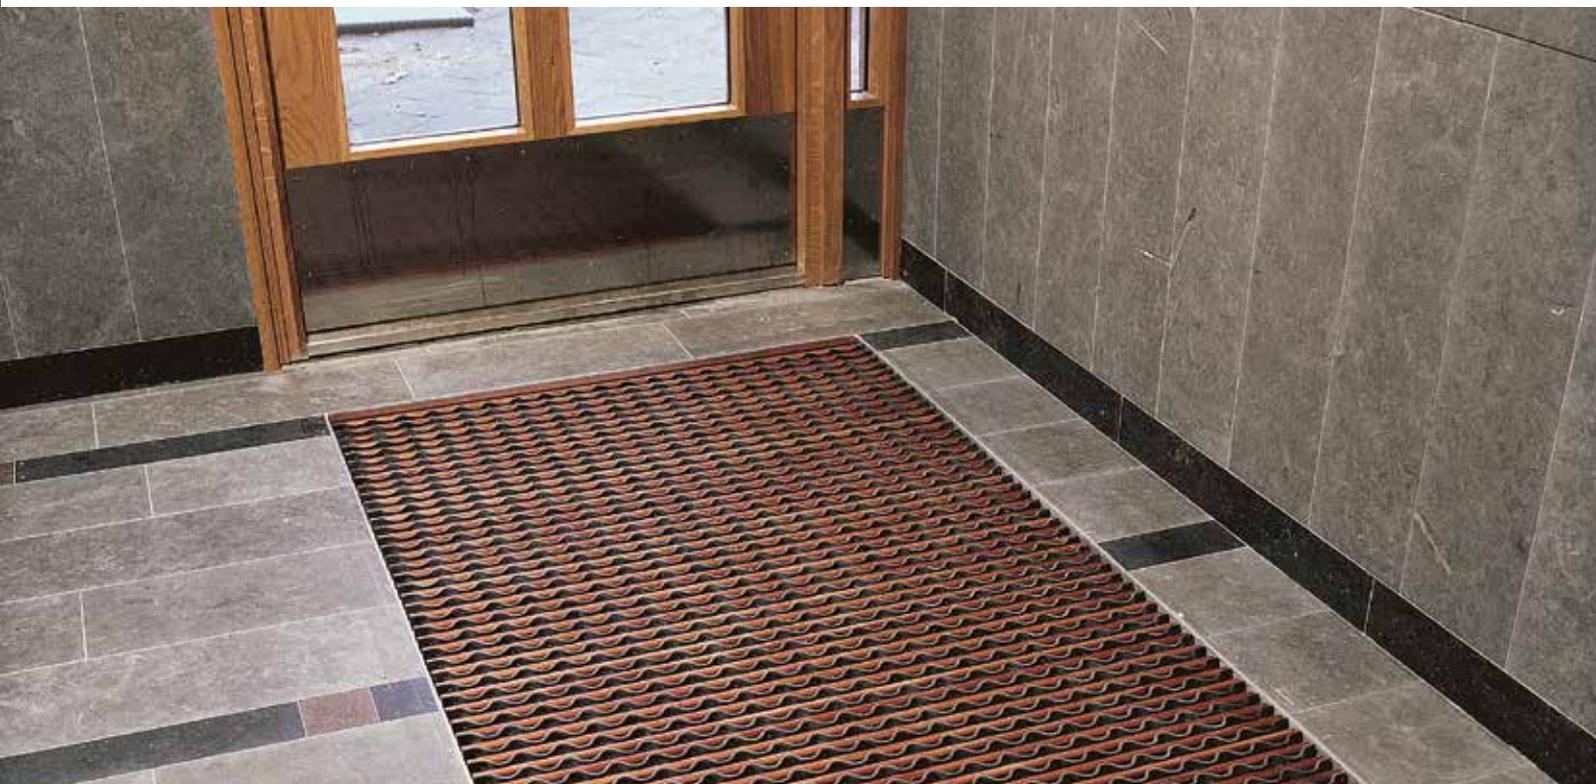

KÅBE EKO

GEWICHT

Circa 15 kg/m².

MATTENHÖHE

22 mm.

ABMESSUNGEN

Maßanfertigung max. 1500 x 2000 mm (AxB) in einem Stück. Bei A-Maßen unter 400 mm berechnen wir Aufwandskosten.

HOLZSTÄBE

Kiefer, Dimension 17 x 12 mm.

GUMMILAMELLEN

Die Gummimischung ist besonders beständig gegen extreme Temperaturschwankungen. Schwarz: EPDM 70° Shore. Grau oder Rot: TPE 65° Shore. Dimension 22 x 3,7 mm.

ENDEPROFILE

Eiche, Abmessungen 20 x 22 mm, auf Anfrage mit Messingprofil.

VERBINDUNG

Gummileisten und Holzstäbe werden mit Krampen verbunden. Die Matte wird mit Ø 2,3 mm Edelstahldraht verbunden.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Die Holzstäbe werden gebeizt und mit Klarlack behandelt.