Produktkatalog

FUNKTIONELLA ENTRÉLÖSNINGAR FÖR ALLA MILJÖER

Vebe mattan

Ingen annan entrématta är så effektiv som Kåbe Originalmatta. Det är bara att gå av sig smutsen.

Anders Åberg , VD Kåbe-Mattan AB

INNEHÅLL

Kåbe Originalmatta 4-5
Hantverkstradition 6-7
Så började det 8-9
Hållbarhet 10-11
Zonsystem 12-13
Tips & Råd 65

Kåbe Originalmattor ZON 2
- Kåbe Originalmatta 17
- Kåbe Originalmatta Tandad 18
- Kåbe Originalmatta Kulör 19
- Kåbe de Luxe 20
- Kåbe Eko 21
- Teknik / tillval och fakta 23

Kåbe Kombimattor ZON 2
- Kåbe Kombi 25
- Kåbe Multiguard 26
- Kåbe Corotec 27

Kåbe Gummimattor ZON 2
- Kåbex Senior & Junior 29
- Kåbex Ribbmatta 30
- Kåbex Ringgummi 31
- Kåbe Prima 32
- Kåbe Tiger 33
- Kåbe Jaguar & Lejonmatta 34

Kåbe Plastmattor ZON 2
- Astro Turf 37
- Kåbe APM 38
- Coral Grip 39

Kåbe Plysch Kokosmatta ZON 3
- Kåbe Kokosplysch 41

Kåbe Textila mattor ZON 3
- Coral Classic 43
- Coral Brush 44
- Coral Welcome 45
- Coral Duo 46

Kåbe Ingjutningsramar & mattramper/ Avloppsgaller & brunnar
- Ingjutningsram 49
- Mattramp 50
- Avloppsgaller & brunnar 51

Kåbe Skrapgaller ZON 1
- Kåbex Specialgaller 53
- Kåbex Rutgaller 54
- Kåbex SM-galler 55
- Kåbex Pressgaller 56

Kåbe Konvektor- & golvgaller
- Kåbe Konvektorgaller 59
- Kåbe Golvgaller 60

Övrigt
- Kåbe Carpetex 62
- Kåbe Klibbmatta 63

Färgprov 66-67

Funktion.
Kvalité.
Design.

Kåbe Originalmatta är med sina klassiska vågformade gummilameller och stomme i aluminium den effektivaste entrémattan på marknaden. Sedan 1944 har funktion, design och kvalité gjort oss marknadsledande i Sverige. Vi erbjuder ett komplett program av entrémattor och skrapgaller med tillbehör som passar alla tänkbara entréer.

Välkommen in!

Kåbe Original

UPPBYGGNAD

Så började det

Allt började med en påhittig portvakt i Stockholm. Han fick en idé – en smart lösning som stoppade smutsen i dörren. Sedan dess har det hänt en del. Idag är Kåbe-Mattan experter på entrélösningar och drivs fortfarande av viljan att tänka nytt och skapa produkter som håller i längden.

KVALITET SEDAN 1944

1944 var året då den första Kåbe-Mattan skapades. En portvakt på Enskilda Banken i Stockholm trött-nade på att ständigt behöva sopa upp all den smuts som drogs in från gatorna. Han fick en idé. Med hjälp av några trästavar och lite gummilist spikade han ihop det som senare blev Kåbe Originalmatta – en enkel och mycket effektiv lösning för alla entréer.

EXPERTER PÅ ENTRÉ

Under åren som gått har vi utvecklats till experter på bra entrélösningar, men vi har kvar samma grund-värderingar vad gäller hantverk, kvalitet, och service. Vi vet att ingen entré är den andra lik. Därför er-bjuder vi ett komplett program av entrémattor och tillbehör så att du kan hitta en produkt som passar dig. Alla våra mattor har sina distinkta funktioner – men samma höga Kåbekvalitet.

KÅBEMATTAN IDAG

Än idag ligger fabriken och huvudkontoret kvar i Fjugesta, men våra mattor finns över hela världen, från köpcentrum och bostadsrätter till arenor och museer. Idag finns Kåbe-Mattan i många länder och är sedan 2000 en del av den småländska industri-koncernen Weland. Vi fortsätter att utveckla våra produkter och processer för att hålla hög kvalitet genom hela kedjan. Tillsammans skapar vi bättre entréer – steg för steg!

Hantverkstradition

I Fjugesta utanför Örebro har Kåbe-Mattan skapat mattor med funktion och kvalitet sedan 1944. Vi är stolta över att stå stadigt i en traditionell fabriksproduktion där hantverk och gedigna material möts och skapar den mest effektiva entrémattan på marknaden, som dessutom är 100% återvinningsbar.

För oss går tradition och moderna tillverkningsprocesser hand i hand. Därför tillverkas en stor del av vårt sortiment för hand. Med skickliga händer använder våra medarbetare traditionella tekniker som förts vidare i generationer för att ge våra entrémattor en alldeles egen karaktär.

ERFARENHET I RYGGEN, BLICKEN FRAMÅT

Med mer än 75 år i branschen har vi stor erfarenhet av olika behov och önskemål som finns för en entré. Men erfarenhet är inte allt. Nytänkande är också en viktig aspekt, och just detta lägger grunden för hur vi utvecklar våra produkter.

EN UPPDATERAD KLASSIKER

Vi tror att allt kan göras lite smartare. Därför har vi tagit en av våra ledande produkter och gjort den ännu bättre. Vår nya tandade Originalmatta har samma pålitliga konstruktion som originalet, men har tandade gummilameller för ännu bättre avskrapningsfunktion och halkskydd. Enligt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är den hela 13.4% mer effektiv mot smuts och grus än vår tidigare ledande matta.

INNOVATION SOM GÖR SKILLNAD

Vi på Kåbe-Mattan fokuserar på att utveckla smarta produkter med allt bättre egenskaper. Vi vill också inspirera och vägleda dig till en renare inomhusmiljö och skapa lösningar som gör skillnad – på riktigt.

Hållbarhet

Det ligger i vår tradition att skapa produkter som håller i längden och ta tillvara, återanvända och hushålla med våra resurser. Engagemanget för en bättre miljö stannar dock inte där. Med svensk produktion och högt ställda kvalitetskrav söker vi ständigt nya sätt att minska vår miljöpåverkan. För idag. För imorgon. För framtiden.

ÅTERVINNING

Kåbe Originalmatta är 100% återvinningsbar. När din matta har gjort sitt så skickas den tillbaka till oss där allt en gång började. Där ser vi till att mattan får nytt liv. Räkna dock inte med att det händer för ofta, för våra produkter håller länge. Omsorg och tradition före slit och släng!

RENARE GOLV, RENARE MILJÖ

En rätt utformad entrélösning minskar mängden indragen fukt och smuts, förenklar städningen, minskar golvslitage, hindrar halkolyckor och avleder statisk elektricitet. Dessutom sänker du dina städ- och underhållskostnader och minimerar användningen av kemikalier. Detta resulterar i många viktiga vinster för framtiden. För människor, miljön, golvet och ekonomin!

ECONYL – ETT NATURLIGT VAL

Vi jobbar alltid med naturen i åtanke. Några av våra mattor innehåller ECONYL®, en 100 procent återvunnen nylonfiber återskapad av övergivna fisknät och annat industrispill som annars blir kvar i naturen till skada för djur och växter. Econyl® är ett sätt att minska befintligt avfall, undvika produktionsrelaterade föroreningar och spara både på naturen och energi.

SVENSK KVALITET

För oss hänger kvalitet och miljö starkt ihop. Därför fortsätter vi att tillverka våra produkter i Sverige. Resultatet är en unik kvalitet som inte bara syns utan som också upplevs.

CERTIFIERINGAR

De flesta av våra produkter är deklarerade hos Byggvarubedömningen. De är också registrerade i BASTA-systemet vilket innebär att vi kan styrka att registrerade byggvaror uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper, se **www.bastaonline.se**

Många av våra mattor är tillverkade för hand. Så har det varit sedan 1944. Våra produkter är byggda med kvalitet, vilket också visar sig i hållbarhet och livslängd.

Återvinning

Så här återvinns Kåbe Originalmatta:

1. Mattan skickas tillbaka till oss på Kåbemattan.
2. Vi utvärderar mattans skick. I många fall kan produkten repareras och användas i några år till.
3. Komponenterna sorteras och återvinns. Aluminium och rostfritt stål återvinns genom materialåtervinning och komponenterna av gummi/textil genom energiåtervinning.

Gå av dig smutsen

TRE STEG MOT EN RENARE MILJÖ

Med Kåbesystemet lämnar du inga spår efter dig. Genom att inreda din entré enligt ett trestegssystem – skrapgallerzon, originalzon och textilzon – går man enkelt av sig smutsen. Resultatet? En renare inomhusmiljö och en skonsammare städning. Bättre för dig och för miljön på samma gång.

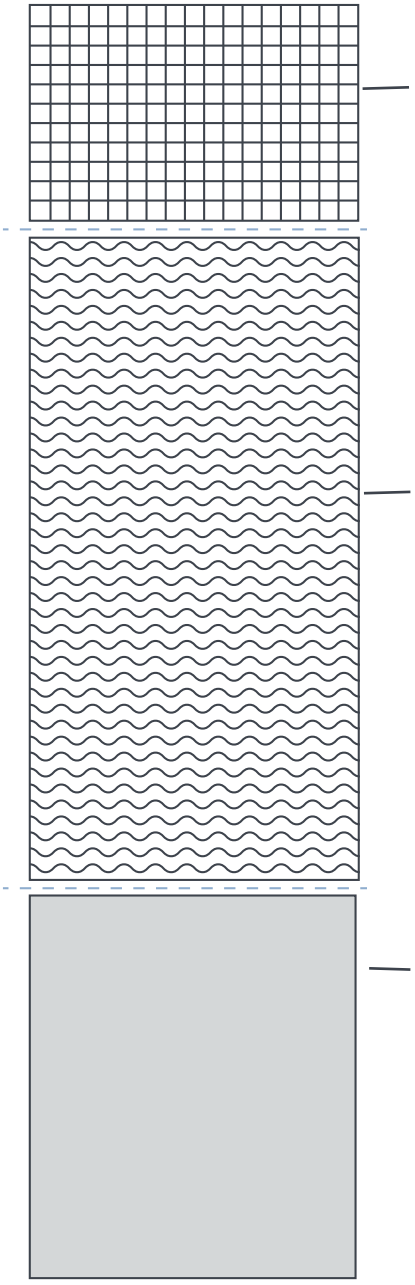

ZON

01 Skrapgallerzon

Det första steget, Zon 1, i en entrélösning är skrapzonen. Här behövs en robust skrapmatta eller skrapgaller som placeras utanför entrédörren och samlar upp den grövre smutsen såsom grus, lera och snö. Skrapgallrets unika mönster rengör i alla riktningar och den öppna konstruktionen tar effektivt hand om de grövre partiklarna som faller ner mellan gallret.

ZON

02 Kåbe Originalzon

När man stiger in i entrén välkomnas man av Zon 2. Här placeras en slitstark kombinationsmatta som både skrapar och torkar. Kåbe Originalmatta – en svensk originalprodukt sedan 1944 – har en unik konstruktion med klassiska vågformade gummilameller och stomme i aluminium som effektivt sveper bort smuts och fukt från skosulorna då gummit böjer sig och fjädrar tillbaka när man går över mattan. Enkelt och effektivt – utan att behöva göra torkrörelser med fötterna!

ZON

03 Textilzon

Sista steget är avtorkningszonen -Zon 3. Här gör den textila mattan entré som effektivt absorberar den sista vätan under skosulorna och tar hand om den finare smutsen. Mattan är utvecklad för att snabbt självtorka och håller sig fräsch länge. Detta minskar städkostnader och håller miljön renare längre, samtidigt som textilmattan ger inredningen ett lyft. Små saker gör stor skillnad!

ZON 2

Kåbe Originalmattor

KÅBE ORIGINALMATTA ÄR EN KOMBINATION AV SKRAP-GALLER OCH TORKMATTA I ETT FÖR INOM- OCH UTOM-HUSBRUK – EN SMART OCH EFFEKTIV LÖSNING SOM HAR SKAPAT BÄTTRE ENTRÉER I ÖVER 75 ÅR.

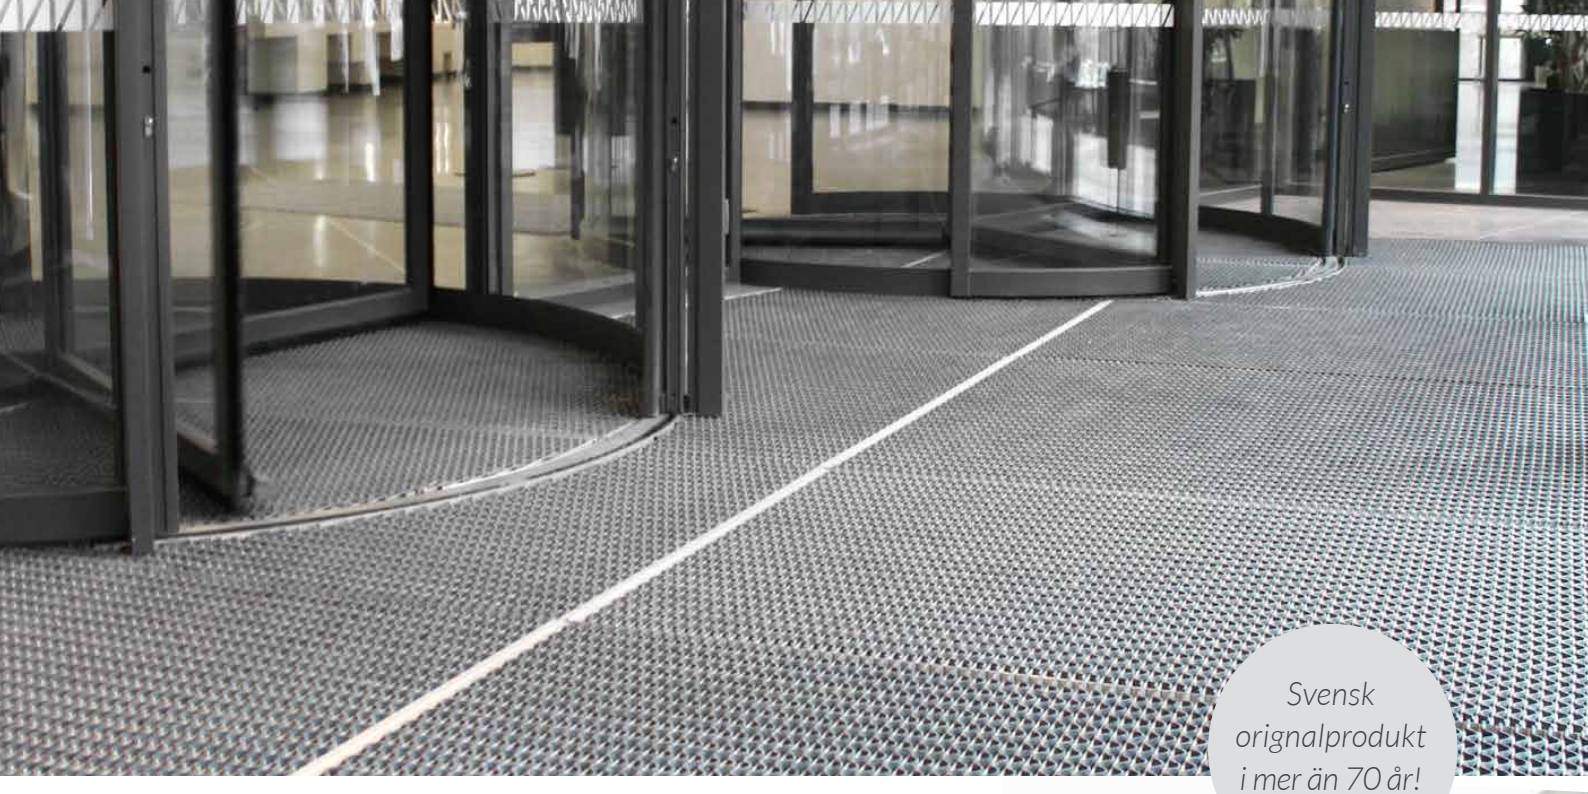

Svensk orignalprodukt i mer än 70 år!

ZON 2

Kåbe Original

Kåbe Originalmatta är en kombination av skrapgaller och torkmatta i ett för inom- och utomhusbruk. De vågformade gummikurvorna böjs lätt från trycket av foten när man passerar mattan och fjädrar tillbaka med kraft när trycket minskar igen vilket gör att grus, sand, smuts och väta sveps bort från skorna bara genom att man går över mattan. Smutsen som avlägsnats från skosulan faller ner mellan de vågformade gummikurvorna och döljs. Kåbe Originalmatta är rullbar, tillverkad för hand i Sverige sedan mer än 75 år tillbaka och har en garanti på 10 år. Dessutom är den 100 % återvinningsbar – en viktig vinst för framtiden!

TEKNISK INFORMATION

KÅBE ORIGINAL

VIKT
Cirka 12 kg/m².

MATTHÖJD
Standard 22 mm alt. 18 mm vid befintliga försänkningar med höjden 15-19 mm.

MATTSTORLEK
Kåbe Originalmatta tillverkas måttbeställda i valfri storlek. Max mått 2000 x 5000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar. Vi kan tillverka mattor i nästan vilken form som helst. Ge oss en ritning eller mall.

PLATTSTÄNGER
Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6
Dimension 12 x 4,5 mm.

GUMMILIST
Blandning som är speciellt motståndskraftig mot extrema temperaturväxlingar. EPDM 70° Shore, dimension 22 x 3,7 mm.

ÄNDPROFIL
U 18 x 18 x 2 mm.

SAMMANFOGNING
Gummilister och aluminiumstänger nitas ihop med specialnitar. Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålvajer.

YTBEHANDLING
Kåbe Originalmatta levereras som standard i naturaluminium men kan även fås med guld- eller svartanodiserat aluminium.

TILLVAL
Kan även fås kundvagnsförstärkt.

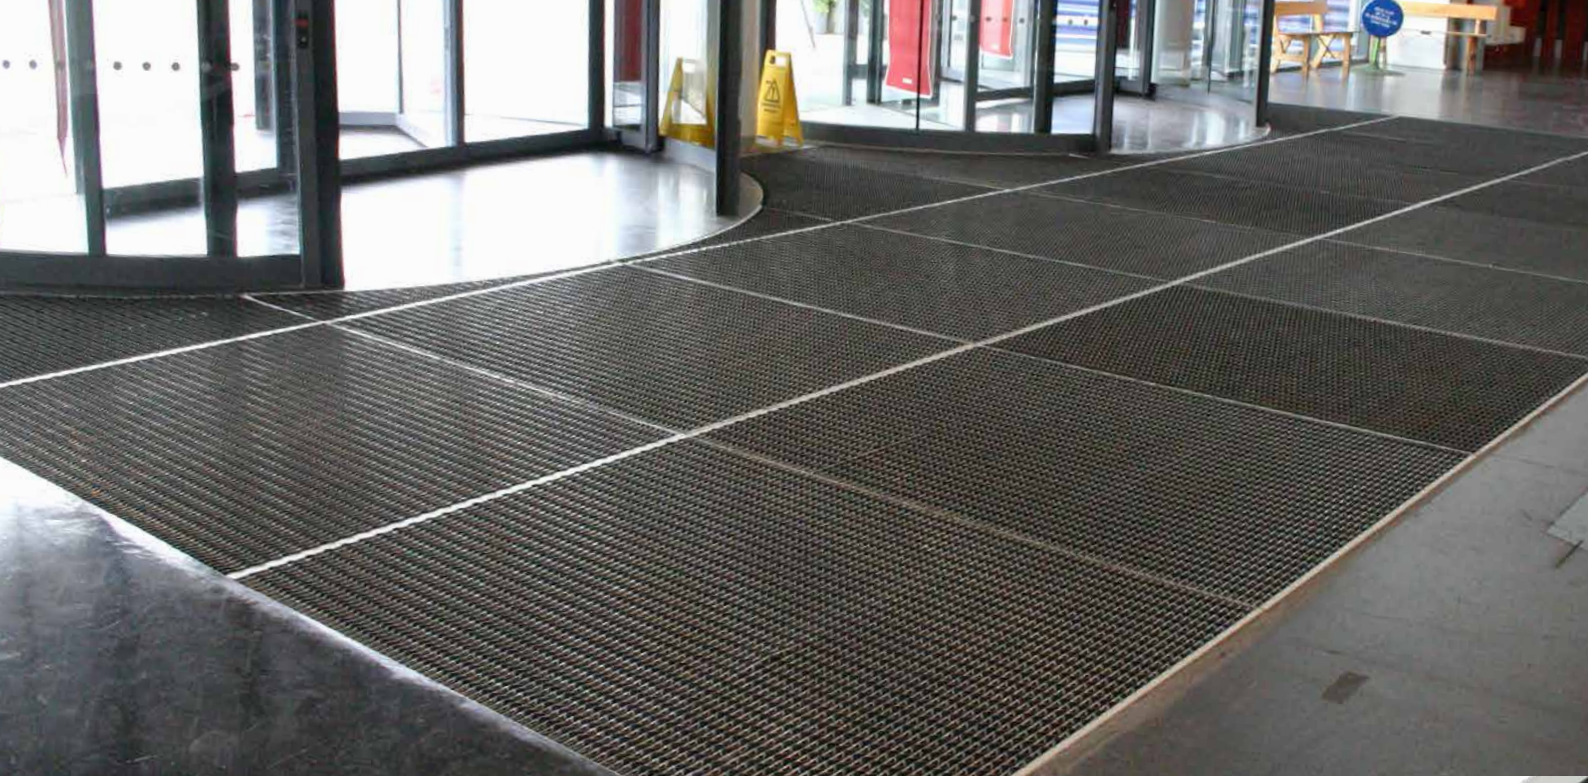

ZON 2

Kåbe Original tandad

Kåbe Originalmatta Tandad är en utvecklad variant av Kåbe Originalmatta med tandade gummilameller för ännu bättre avskrapningsförmåga och halkskydd. Enligt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är mattan 13.5% mer effektiv mot smuts och grus. De vågformade gummikurvorna böjs lätt från trycket av foten när man passerar mattan och fjädrar tillbaka med kraft när trycket minskar igen vilket gör att grus, sand, smuts och väta sveps bort från skorna bara genom att man går över mattan. Eftersom mattan är likadan på båda sidor får man dessutom bättre dränering och avrinning på undersidan. Kåbe Original Tandad är rullbar och 100 % återvinningsbar.

TEKNISK INFORMATION

KÅBE ORIGINAL TANDAD

VIKT
Cirka 12 kg/m².

MATTHÖJD
Standard 22 mm.

MATTSTORLEK
Kåbe Originalmatta Tandad tillverkas måttbeställd i valfri storlek. Max mått 2000 x 5000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar. Vi kan tillverka mattor i nästan vilken form som helst. Ge oss en ritning eller mall. Under 400 mm i A-mått tillkommer ställkostnad.

PLATTSTÄNGER
Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6. Dimension: 12 x 4,5 mm.

GUMMILIST
Blandning som är speciellt motståndskraftig mot extrema temperaturväxlingar, EPDM 70° Shore. Dimension 22 x 3,7 mm.

ÄNDPROFIL
U 18 x 18 x 2 mm.

SAMMANFOGNING
Gummilister och aluminiumstänger nitas ihop med specialnitar. Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålvajer.

YTBEHANDLING
Kåbe Originalmatta Tandad levereras som standard i naturaluminium men kan även fås i guld- eller svartanodiserat aluminium.

TILLVAL
Kundvagnsförstärkt, taktila ilägg.

ZON 2

Kåbe Original kulör

Skapa en färgglad entrelösning med Kåbe Original Kulör! Mattan har samma konstruktion som Kåbe Originalmatta men finns med gummi i grått eller rött alternativt i kombination med Kåbe Originalmatta med svart gummi. Kåbe Original Kulör kan även användas för en enklare mönsterläggning (beroende på entréns storlek). Eftersom mattan är likadan på båda sidor får man dessutom bättre dränering och avrinning på undersidan. Entrémattan är rullbar och 100 % återvinningsbar. Mattan kan även tillverkas i andra färger. Kontakta oss för mer information!

Kåbe Original kulör kan också tillverkas i andra färger.

KÅBE ORIGINAL KULÖR

VIKT
Cirka 12 kg/m².

MATTHÖJD
Standard 22 mm.

MATTSTORLEK
Kåbe Originalmatta Kulör tillverkas måttbeställda i valfri storlek. Max mått 2000 x 5000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar. Vi kan tillverka mattor i nästan vilken form som helst. Ge oss en ritning eller mall. Under 400 mm i A-mått tillkommer ställkostnad.

PLATTSTÄNGER
Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6. Dimension: 12 x 4,5 mm.

GUMMILIST
Blandning som är speciellt motståndskraftig mot extrema temperaturväxlingar. TPE 65 Shore. Dimension 22 x 3,7 mm. Färger röd RAL 3011 och grå RAL 7040.

ÄNDPROFIL
U 18 x 18 x 2 mm.

SAMMANFOGNING
Gummilister och aluminiumstänger nitas ihop med specialnitar. Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålvajer.

YTBEHANDLING
Kåbe Originalmatta Kulör levereras som standard i naturaluminium men kan även fås i guld- eller svartanodiserat aluminium.

TILLVAL
Kundvagnsförstärkt, taktila ilägg.

ZON 2

Kåbe de Luxe

Kåbe de Luxe är en utvecklad, lyxig variant av Kåbe Originalmatta för entréer där kraven på klackssäkerhet ska kombineras med en funktionell entrématta. Kåbe de Luxe är har en stomme av fyrkantsprofiler beklädda med vågformig gummilist för att få rätt täthet. Mattan är rullbar och passar för inomhusbruk.

TEKNISK INFORMATION

KÅBE DE LUXE

VIKT
Cirka 11 kg/m².

MATTHÖJD
22 mm.

MATTSTORLEK
Måttbeställda max 1740 x 2000 mm (A x B) i ett stycke. Under 400 mm i A-mått tillkommer ställkostnad.

FYRKANTSPROFILER
Aluminiumlegering EN AW-6005-A-T6.
Dimension: 12 x 12 x 1 mm.

GUMMILIST
Blandning som är speciellt motståndskraftig mot extrema temperaturväxlingar.

Svart: EPDM 70° Shore.
Grå eller Röd: TPE 65° Shore.
Dimension 22 x 3,7 mm.

ÄNDPROFIL
U 18 x 18 x 2 mm.

SAMMANFOGNING
Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålwire.

YTBEHANDLING
Kåbe Originalmatta levereras som standard i naturaluminium men kan även fås med guld- eller svartanodiserat aluminium.

ZON 2

Kåbe Eko

Kåbe Eko är en entrématta för den exklusiva entrén med krav på god estetik i kombination med god funktion. Mattan är en modern tolkning av ursprungsmodellen Kåbemattan från 1940-talet, med en tålig uppbyggnad av trästavar och gummilist. Kåbe Eko är rullbarbar och passar för användning inomhus.

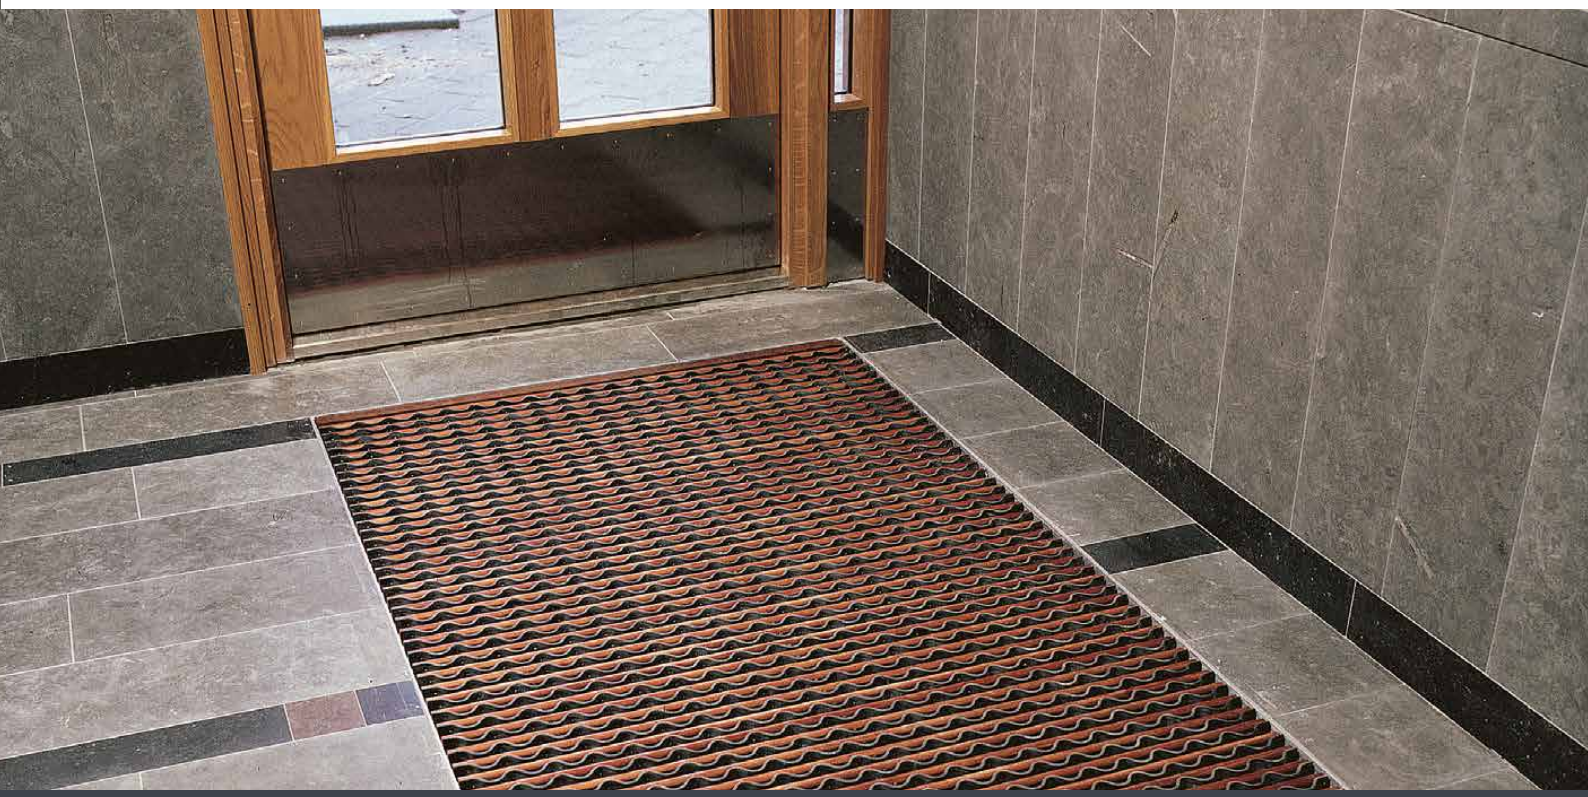

KÅBE EKO

VIKT
Cirka 15 kg/m².

MATTHÖJD
22 mm.

MATTSTORLEK
Måttbeställda max 1500 x 2000 mm (A x B) i ett stycke. Under 400 mm i A-mått tillkommer ställkostnad.

TRÄSTAVAR
Furu, dimension 17 x 12 mm.

GUMMILIST
Blandning som är speciellt motstånds-kraftig mot extrema temperaturväxlingar. Svart: EPDM 70° Shore. Grå eller Röd: TPE 65° Shore. Dimension 22 x 3,7 mm.

ÄNDPROFIL
Ek, dimension 20 x 22 mm som kan bekläs med mässingslits.

SAMMANFOGNING
Gummilister och trästavar sammanfogas med klammer. Mattan hålls ihop av Ø 2,3 mm rostfri stålvajer.

YTBEHANDLING
Trästavarna betsas och klarlackas.

Svensk orignalprodukt i mer än 70 år!

Vänster sida: Kåbex Skrapgaller och
Kåbe Originalmatta installerat vid nya
Aula Medica, Karolinska Sjukhuset.

Tillval

Skräddarsy din entrématta med våra olika tillval. Kåbe-Mattan hjälper dig att hitta rätt lösning som är anpassad efter dina behov och önskemål.

Ytbehandling

Välj mellan flera ytbehandlingar för att ge din Kåbe Originalmatta en egen karaktär.

(1.) Naturaluminium
(2.) Guldnodiserat aluminium
(3.) Svartnodiserat aluminium

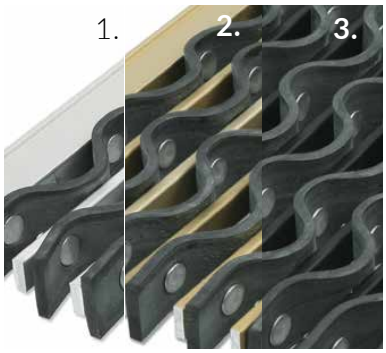

Taktila ilägg

Skapa ledstråk och kreativa mönster i Kåbe Originalmatta med taktila ilägg som finns i vitt samt fluorescerande grön färg. Iläggen trycks enkelt fast i mattan.

Förstärkning

Den förstärkta varianten av Kåbe Originalmatta rekommenderas om mattan ska placeras i miljöer med hjulburen trafik eller vid lutande golv i kombination med dubbar i underlaget. Förstärkningen består av gummi-bussningar som träs på stålvajern.

Håller för kundvagnar upp till 200 kg.

Garanti

Vi lämnar 10 års garanti på Kåbe Originalmatta och 6 års garanti på Kåbe Originalmatta Kulör och Kåbe Originalmatta Tandad.

ZON 2

Kåbe Kombimattor

KOMBINERA MERA! VÅRA KOMBIMATTOR MIXAR FLERA OLIKA TÅLIGA MATERIAL FÖR OPTIMAL SKRAPFUNKTION – EN SMART LÖSNING FÖR ZON 2.

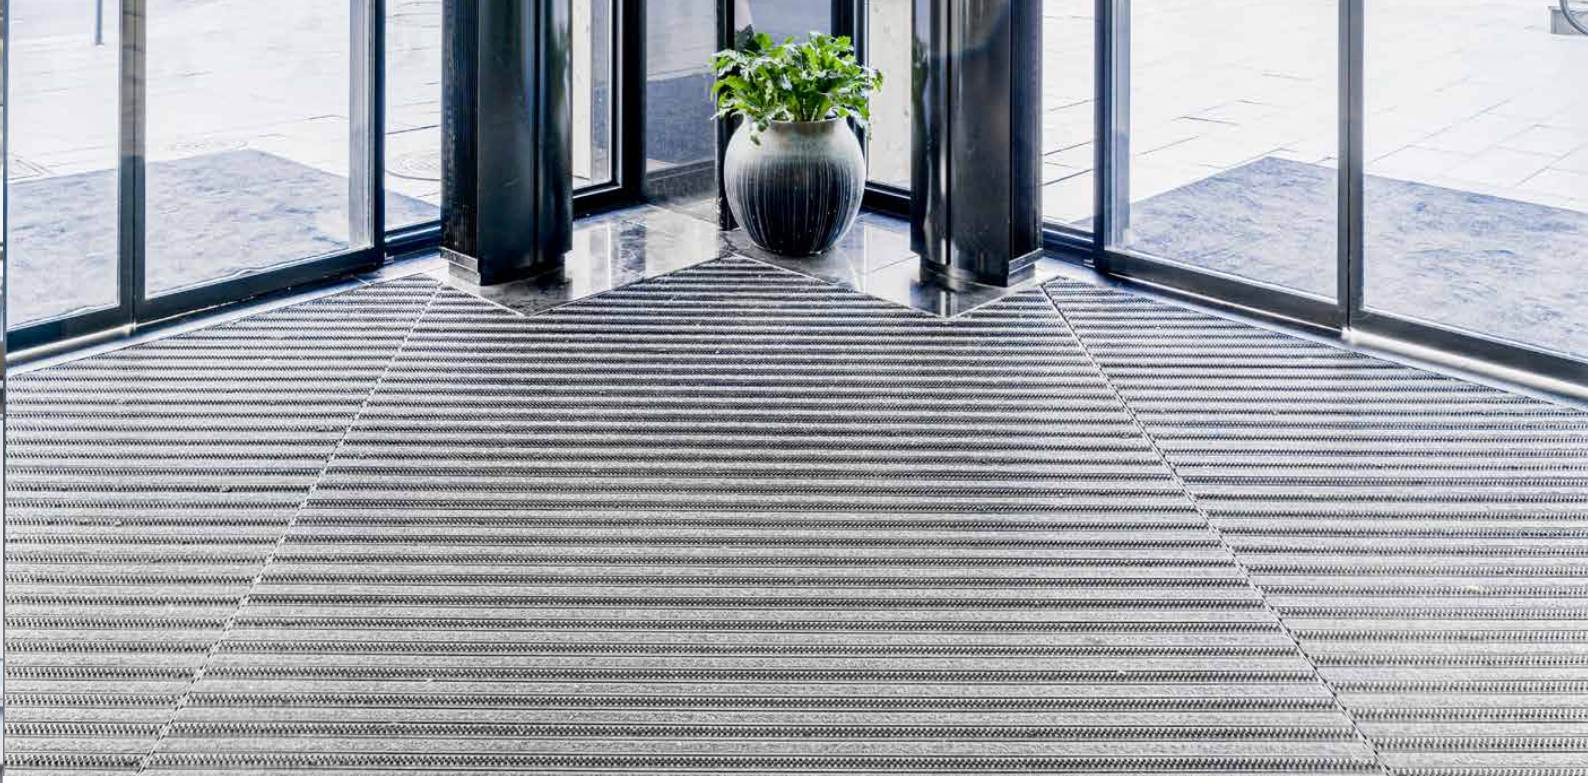

ZON 2

Kåbe Kombi

Klackvänlig, slitstark och rullbar kombinationsmatta med svarta, grå eller röda borstar. Kombimattan är ett bra alternativ till Kåbe Originalmatta i tungt trafikerade miljöer från exempelvis kundvagnar. Borstarna kan ersättas eller kombineras med textil och gummilist. Undersidan är försedd med gummilister för att hålla mattan still mot underlaget och dämpa stegljud. Kåbe Kombimatta passar lika bra inomhus som utomhus.

TEKNISK INFORMATION

KÅBE KOMBI

VIKT
Cirka 16 kg/m².

MATTHÖJD
Standard c:a 24 mm. Finns också i höjd 12 och 18 mm.

MATTSTORLEK
Måttbeställda max 2000 x 1500 (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar.

PROFILAVSTÅND
Standardavstånd mellan profiler max 4 mm.

ALUMINIUMPROFILER
Naturanodiserat aluminium legering EN AW-6063-T6. Kan även fås i svart- eller guldanodiserat utförande. Sammanfogade av rostri wire Ø 2,3 mm.

BORSTLIST
Bristle-fused strips, borsthår symmetriskt fördelade i täta grupper som smälts fast mot plastlist. Borstlisterna hålls på plats med ändstoppar i gummi. Skadade borstlister kan enkelt bytas ut. Finns med borst i färgerna svart, ljusgrå, mörkgrå och röd.

TEXTILLIST
Coral Classic eller Coral Brush.

GUMMILIST
Svart räfflad gummilist.

MILJÖ
Deklarerad i Byggvarubedömningen, Sunda Hus.

EN 16005:2012
Uppfyller kraven enligt EN16005:2012 Kåbe Original har en jämn yta och har inga ojämnheter. Mattorna följer underlagets yta och mattorna läggs med millimeterpassning kant till kant.

ZON 2

Kåbe Multiguard

Kåbe Multiguard är en kombinerad skrap-och torkmatta med två framsidor som är vändbar och lämplig för inomhusbruk. Mattan kan installeras försänkt eller ovanpåliggande och är ej rullbar, vilket gör det lämpligt att dela upp en större yta i mindre mattelement. Lämplig entrématta där mycket tung trafik från vagnar ej kan undvikas.

TEKNISK INFORMATION

KÅBE MULTIGUARD

VIKT

12 mm = cirka 12 kg/m²
18 mm = cirka 20 kg/m²

MATTHÖJD

Cirka 12 eller 18 mm.

MATTSTORLEK

Måttbeställda max 2000 x 600 (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar.

SKRAPPROFILER

Naturaluminium legering EN AW-6063-T6. Sammanfogade av galvad ståltråd Ø 2 mm. Profilerna kan även fås i plast i ett antal färger eller mässing.

GUMMILAMELLER

SBR-gummi med genomgående absorberande nylonlugg normalt i grå färg men kan även fås i andra färger. Finns också med återvunnet gummi från flygplansdäck, Multiguard Eco.

ZON 2

Kåbe CoroTec

Sätt färg på tillvaron med Kåbe CoroTec – inom- och utomhusmattan där du kan kombinera skrapborstar, textillister, borstlister och gummilister i många olika färgkombinationer. Kåbe CoroTec har en rejäl uppbyggnad av aluminiumprofiler med integrerad gångjärnskoppling i profilerna fulla längd, vilket gör att Kåbe CoroTec tål hög belastning och trafik i miljöer såsom stormarknader och flygplatser.

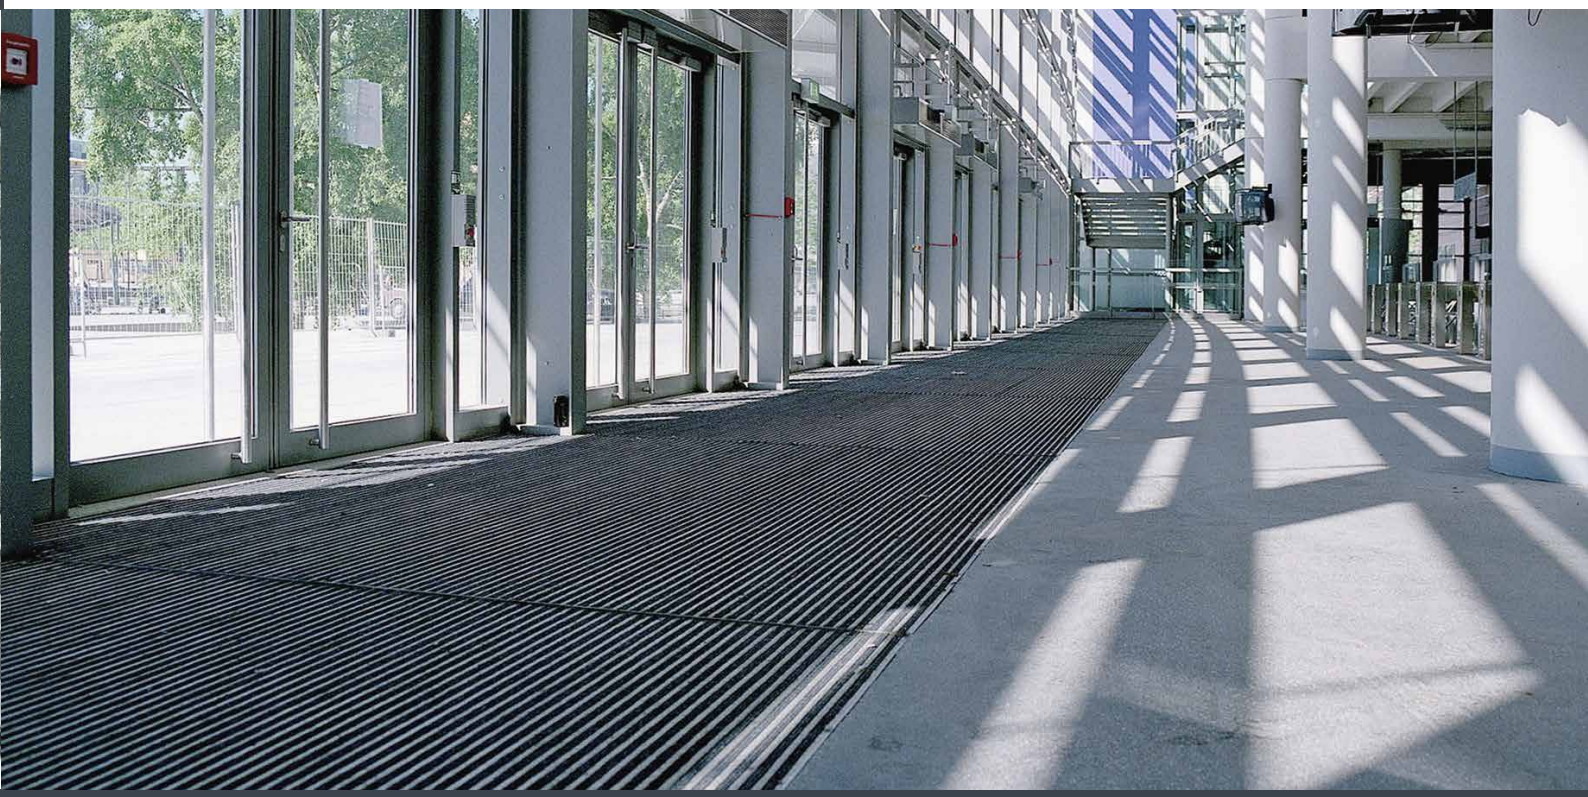

KÅBE COROTEC

VIKT
CoroTec10: 12 kg/m².
CoroTec22: 24 kg/m².

MATTHÖJD
CoroTec10: 10 mm.
CoroTec22: 22 mm.

MATTSTORLEK
Måttbeställda. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar.

ALUMINIUMPROFILER
Naturaluminium, osynlig gångjärnskoppling i profilernas fulla längd.

PROFILHÖJD
CoroTec10: 8 mm.
CoroTec22: 17 mm.

GUMMILIST
Svart.

BORSTLIST
Svart eller grå. Endast CoroTec22

TEXTILLIST
Röd, ljusgrön, guld, mörkblå, ljusblå, ljusgrå, mörkgrå.

ZON 2

Kåbe Gummimattor

GUMMIMATTOR GÖR DET ENKELT ATT SKRAPA BORT SMUTS OCH VÄTA. VÄLJ MELLAN FLERA OLIKA LÖSNINGAR FÖR ATT HITTA DEN SOM PASSAR DIN MILJÖ BÄST.

ZON 2

Kåbex Senior & Junior

Kåbex Senior och Junior är vågräfflade naturgummimattor med glidsäkra baksidor som passar bra för mindre entréer. Det enda som skiljer dem åt är matthöjden! Då Kåbe Senior och Junior har en relativt hög vikt rekommenderar vi att använda den i mindre format. Tänk på att hålla underlaget torrt innan mattan läggs tillbaka efter rengöring för att undvika fuktskador. Kåbe Senior och Junior finns i två olika färger.

TEKNISK INFORMATION

KÅBEX SENIOR & JUNIOR

VIKT

Senior: ca 13 kg/m²
Junior: ca 8 kg/m²

MATTHÖJD

Senior: ca 20 mm.
Junior: ca 10 mm.

MATTSTORLEK

Senior: Måttbeställda skurna ur rullar 5000 x600, 800, 1000 eller 1200 mm. Lagerhållna standardstorlekar passande till lagerhållen ram Kåbe 22RS finns.

Junior: Måttbeställda skurna ur rulle
Junior: Måttbeställda skurna ur rulle 1200 x7000 mm. För båda typerna gäller att mattan delas i lämpligt stora delar vid större ytor.

GUMMI

Naturgummi. Svart eller grå. Färgvariationer kan förekomma.

ZON 2

Kåbex Ribbmatta

Kåbex Ribbmatta är en helgjuten rakräfflad naturgummimatta som finns i två olika färger. Ribbmattan är slitstark och är därför lämplig som heltäckande matta där golvslitaget är stort. Mattan fungerar även som sparkskydd på dörrar och andra ytor. Tänk på att Kåbex Ribbmatta har en något begränsad avtorkningsförmåga.

TEKNISK INFORMATION

KÅBEX RIBBMATTA

VIKT
Cirka 13 kg/m^2.

MATTHÖJD
Svart: 12 mm, grå: 14 mm.

MATTSTORLEK
Måttbeställda skurna ur rulle 2800x1350 mm (grå) eller 1900x1530 mm (svart). Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar.

GUMMI
Naturgummi. Svart eller grå.

ZON 2

Kåbex Ringgummimatta

Helgjuten dränerande naturgummimatta med en baksida med nabbar för att underlätta vattenavrinning. Kåbex Ringgummimatta passar bra som arbetsplatsmatta då den enkelt kan spolas ren utan att lyftas. För ökad avskrapningseffekt kan Kåbe Ringgummimatta kompletteras med nylonborstar.

KÅBEX RINGGUMMIMATTA

VIKT
Cirka 12 kg/m².

MATTHÖJD
Cirka 23 mm.
Med borstar: Cirka 25 mm

MATTSTORLEK
Måttbeställda skurna ur lagerhållen standardstorlek ca 1000x1500 mm.

GUMMI
Svart naturgummi.

BORSTAR
Nylonborstar i svart, grå, röd, blå, grön, brun eller gul färg (tillval).

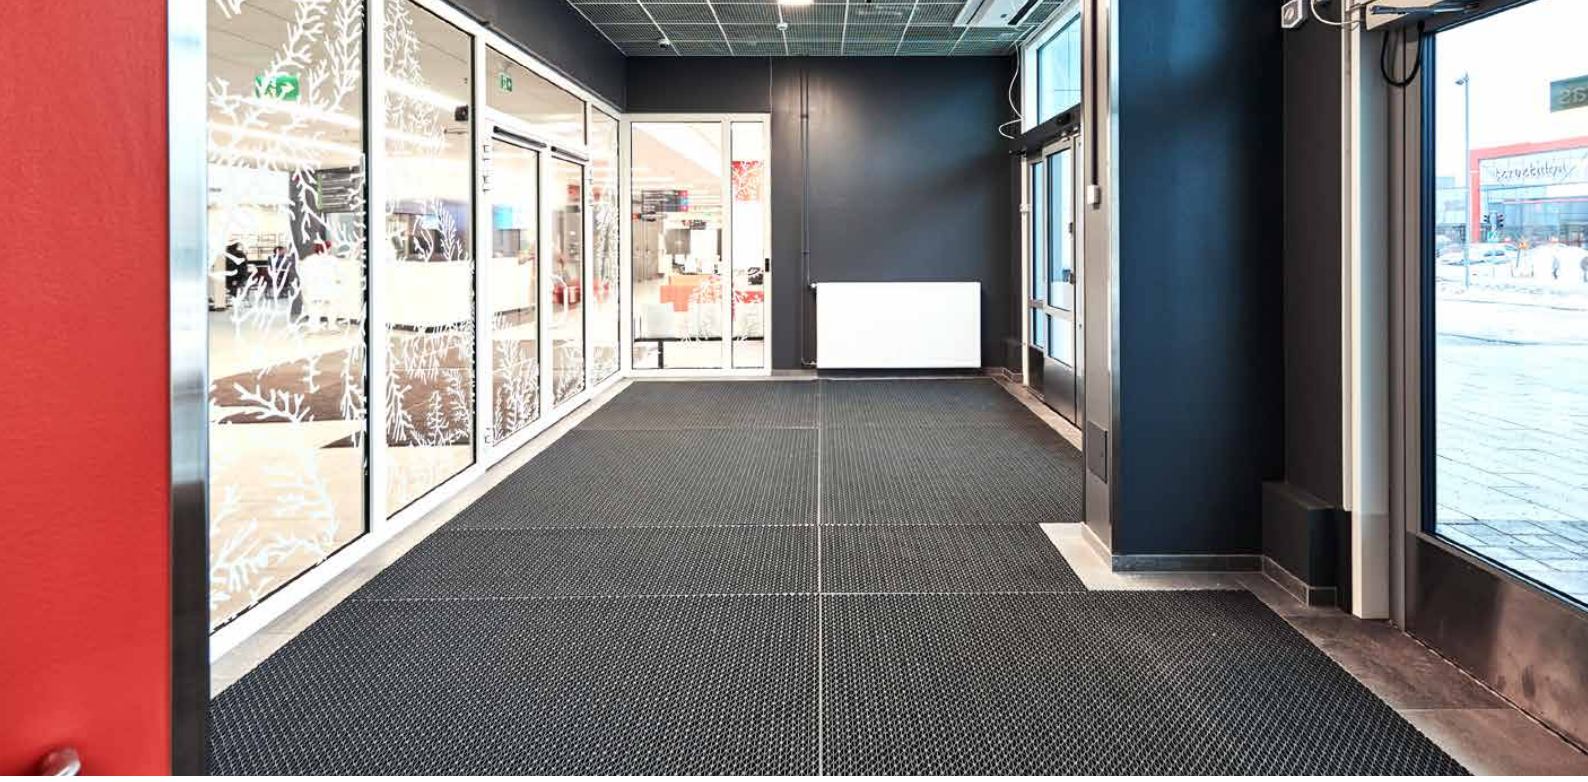

ZON 2

Kåbe Prima

Kåbe Prima har ett triangulärt mönster som effektivt torkar smutsen från skosulorna och passar bra i områden med hög trafik såsom varuhus, sjukhus och flygplatser. Mattan har en öppen konstruktion med dränerande baksida för vattenavrinning och kan kombineras i olika färger och mönster. Levereras monterad eller i lösa moduler efter önskemål. Kåbe Prima är tillverkad av brandsäkert material som är helt återvinningsbart.

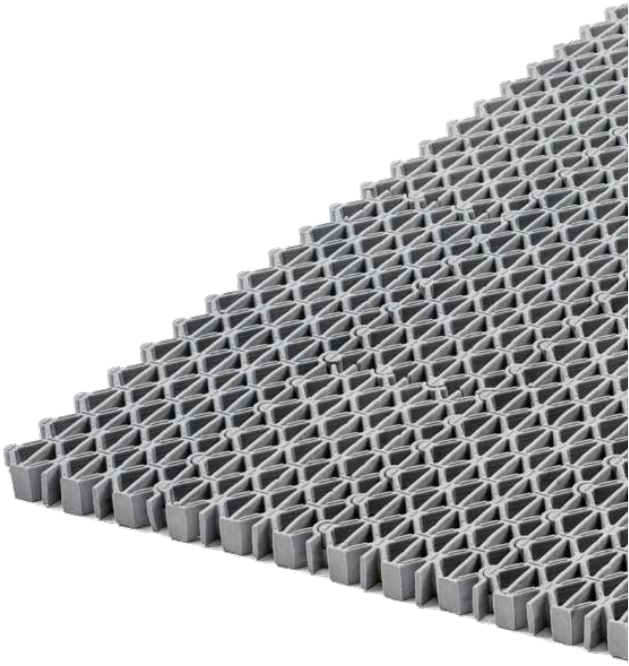

TEKNISK INFORMATION

KÅBE PRIMA

VIKT
7 resp. 10 kg/m²

MATTHÖJD
15 eller 21 mm.

MATTSTORLEK
Måttbeställda monterade eller i lösa moduler. Modulstorlek: 380x100 mm.

GUMMI
Vinyl + NBR, 65° shore.

FÄRG
Grafit , ljusgrå, terrakotta

ZON 2

Kåbe Tiger

Kåbe Tiger är en flexibel gummimatta som är uppbyggd av byggbara moduler som gör det enkelt att skrapa bort smuts och väta. Gummimattan har en öppen konstruktion med dränerande baksida för vattenavrinning och kan kombineras i olika färger och mönster. Kåbe Tiger levereras monterad.

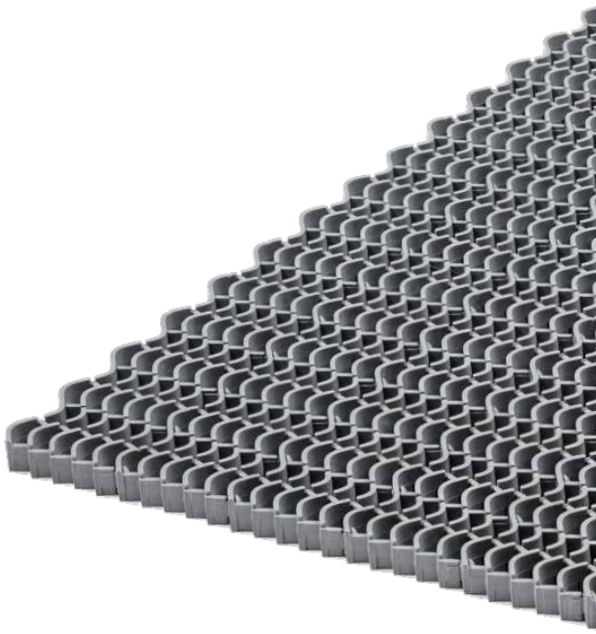

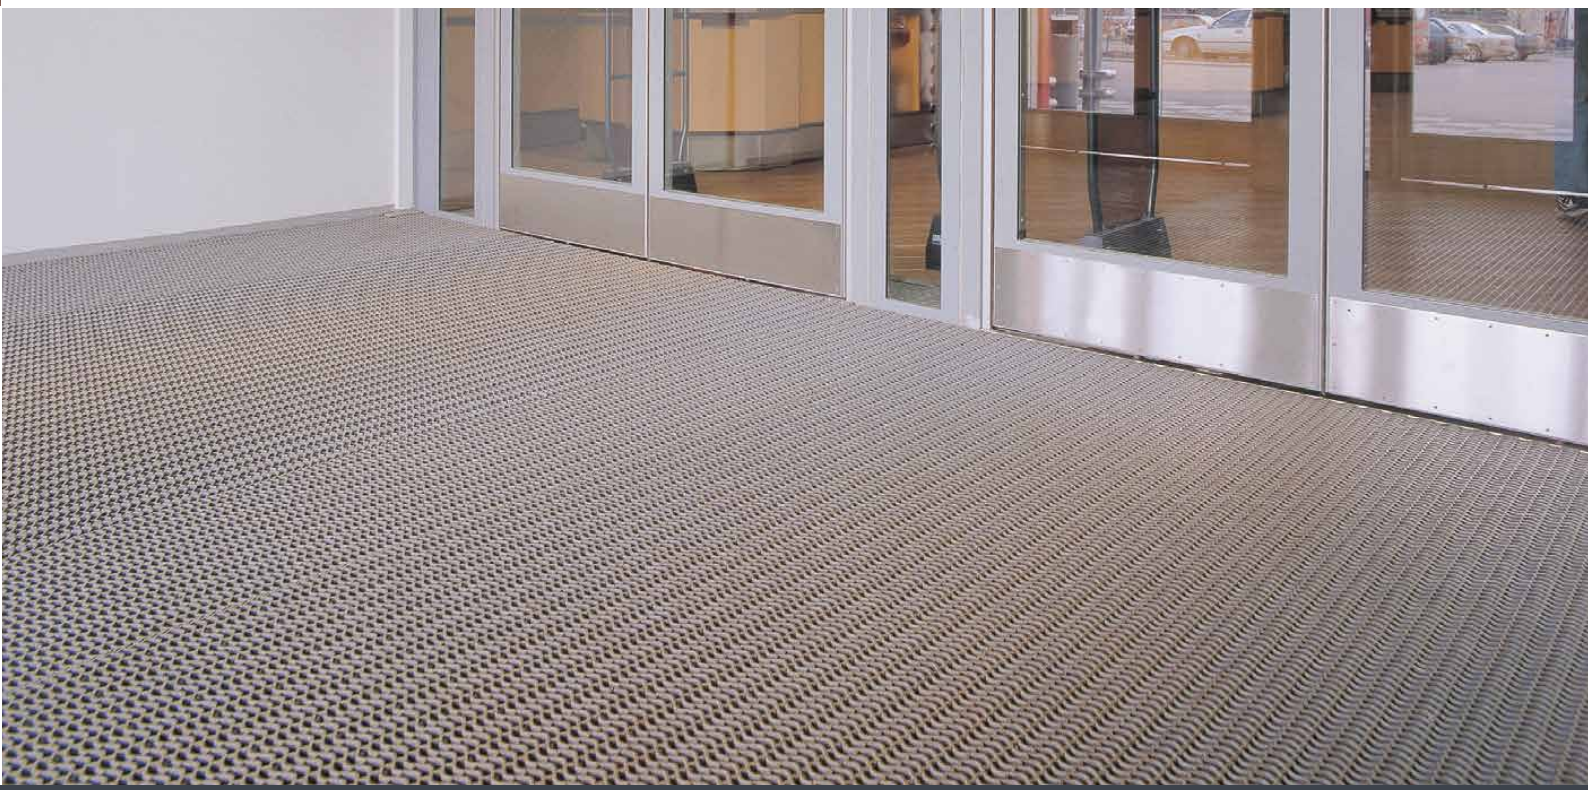

KÅBE TIGER

VIKT
5,5 resp. 8,5 kg /m²

MATTHÖJD
12 eller 20 mm

MATTSTORLEK
Måttbeställd. Modulstorlek: 265x80 mm.

GUMMI
Nitrilgummi/NBR, 65° shore

FÄRG
Grafit, ljusgrå eller terrakotta

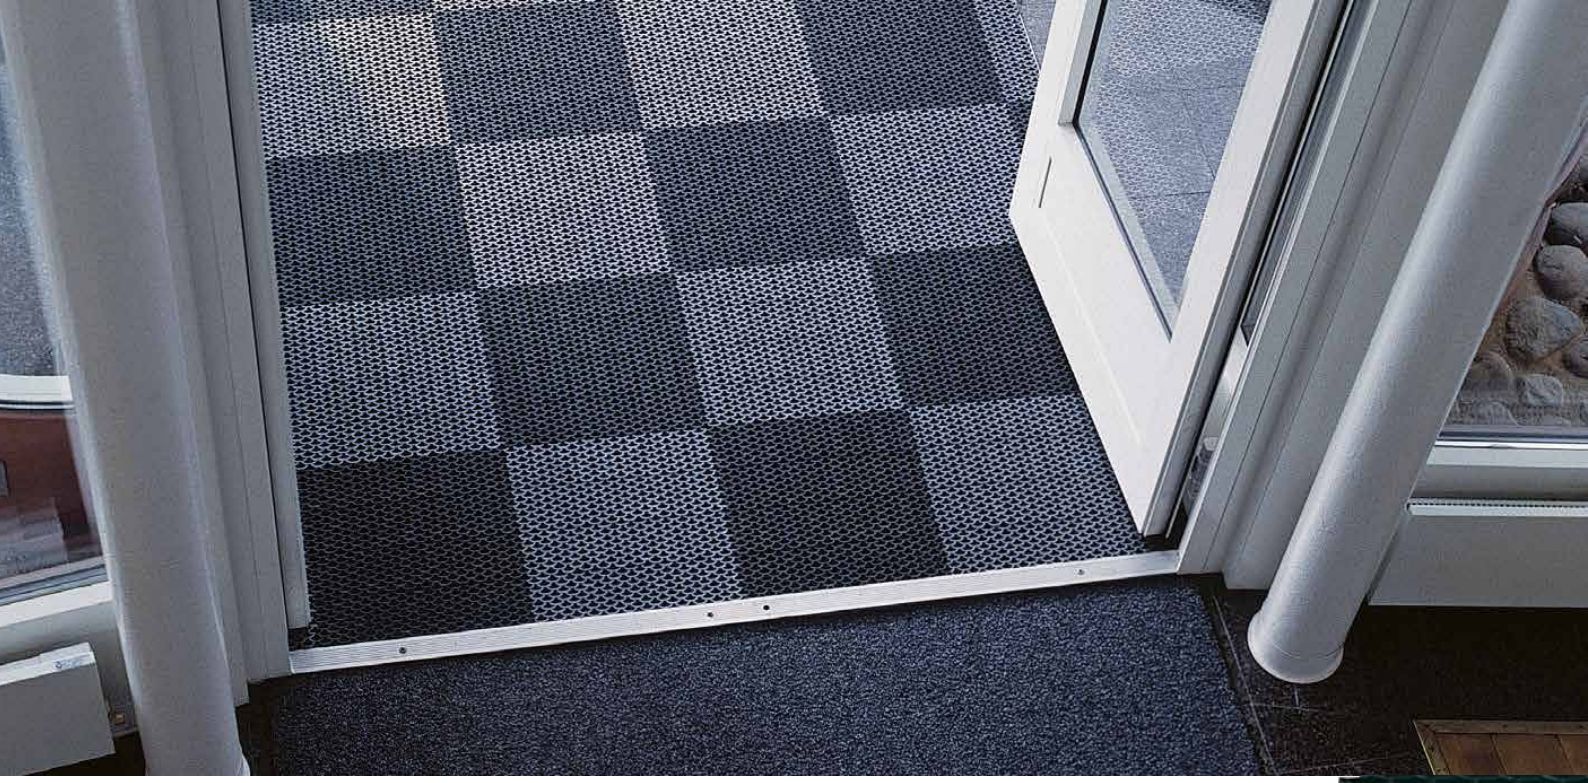

ZON 2

Kåbe Jaguar & Lejonmatta

Kåbe Jaguar och Lejon är två entrémattssystem av byggbara moduler. Mattorna har en öppen konstruktion med dränerande baksida för vattenavrinning och kan kombineras i olika färger och mönster. Kåbe Jaguar och Lejon levereras monterade eller i lösa moduler efter önskemål.

TEKNISK INFORMATION

KÅBE JAGUAR & LEJONMATTA

VIKT
4,5 - 11,5 kg beroende på höjd.

MATTHÖJD
Jaguar: 12, 16 eller 20 mm.
Lejon: 9, 12, 16 eller 20 mm.

MATTSTORLEK
Måttbeställda ihopmonterade eller i lösa moduler.
Modulstorlek Jaguar: 100x400 mm.
Modulstorlek Lejon: 100x400 mm.

GUMMI
Jaguar: Nitrilgummi/EPDM.
Lejon: TPE (termoplastisk elastomer) gummi/plastlegering.

FÄRG
Jauar: Svart, grå, terrakotta, blå och grön.
Lejon: Svart, grå, röd, tegelröd, gul, grön och blå.

Rätt matta kan lyfta en hel lokal. Blanda olika färger, mönster och material för att skapa ett stil som sticker ut – eller smälter in!

ZON 2

Kåbe Plastmattor

SLITSTARKA PLASTMATTOR ÄR ETT BRA KOMPLEMENT TILL KÅBE ORIGINAL OCH PASSAR PERFEKT FÖR DE MINDRE FREKVENTA ENTRÉERNA. UPPTÄCK VÅRT UTBUD HÄR!

ZON 3

Astro Turf

Astro Turf är den klassiska “gräsmattan” med kraftiga piggar som effektivt skrapar bort smutsen från skorna. Mattan har en gummerad glasfiberförstärkt baksida som gör att mattan ligger still och är lämplig för användning inomhus i de lite mindre frekventerade entréerna.

Då Astro Turf har en låg vikt rekommenderar vi att mattan försänks i golvet eller placeras i en Kåbe mattramp typ 2.

TEKNISK INFORMATION

ASTRO TURF

VIKT
C:a 3 kg/m²

MATTHÖJD
C:a 20 mm.

MATTSTORLEK
Måttbeställda skurna ur rulle
900 x 16 000 mm.

STRÅN
Polyethylen

BAKSIDA
Armerad EVA-plast

FÄRG
Grön, brun eller silvergrå

ZON 3

Kåbe APM

Ergonomisk arbetsplatsmatta med fjädrande mellanlägg som förbättrar arbetsmiljön där man går och står mycket. Mattans konstruktion med slityta och slutna celler motverkar muskelspänningar i ryggar och ben. Plastmattan är halksäker, lätt att rengöra och flytta, isolerar mot värme och kyla samt dämpar buller.

Kåbe APM är även resistent mot oljor och kemikalier, vilket gör att den passar allt ifrån kontorsmiljön till industrigolvet.

TEKNISK INFORMATION

KÅBE APM

VIKT
C:a 4 kg/m²

MATTHÖJD
C:a 9 mm.

MATTSTORLEK
Måttbeställda skurna ur rulle
ca 910 x 18300 mm eller
1220 x 18300 mm.

MATERIAL
PVC

FÄRG
Grå

ZON 3

Coral Grip

Coral Grip är en mångsidig plastmatta för maximal halksäkerhet som kan använda både utanför och innanför entrén. Mattan innehåller PVC-granulat som förbättrar smutsavskrapningsegenskaperna och hjälper till att skapa en stegsäker yta, även vintertid och i lutning. Entrémattan är lämplig för tung kommersiell trafik och finns i två versioner, en medelkraftig (MD) och en kraftig (HD). HD-varianten har patenterad reliefmönstrad design med tåliga vinylfiber som ger en god skrapfunktion och MD-varianten har en slät yta. Välj mellan olika undersidor – öppen struktur eller Everfort® vinyl.

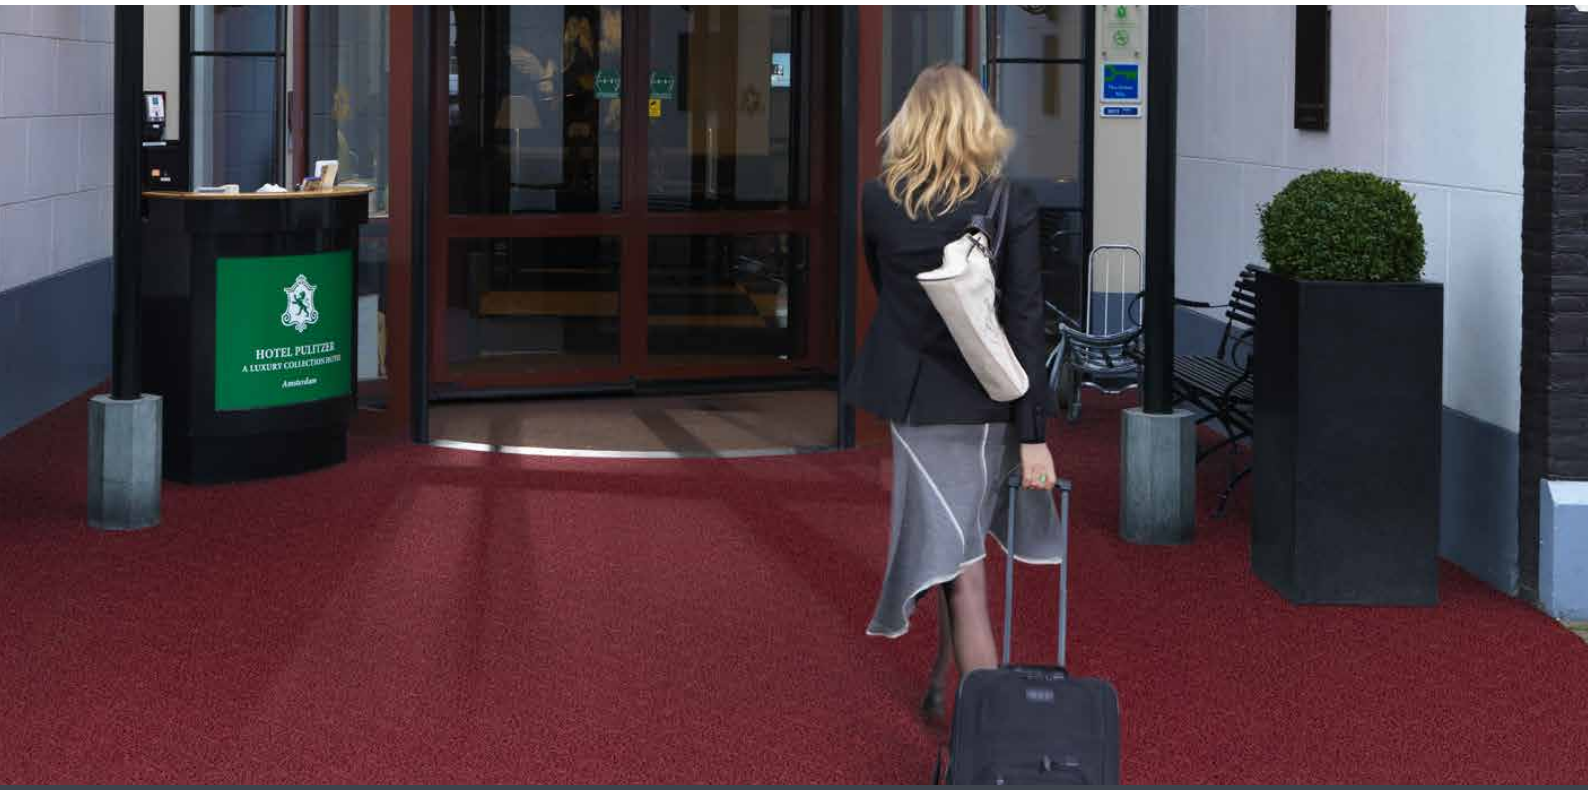

CORAL GRIP

VIKT

Coral Grip HD, öppen struktur: c:a 5,5 kg/m².
Coral Grip HD, med baksida: c:a 8,2 kg/m².
Coral Grip MD, öppen struktur: c:a 3,5 kg/m².
Coral Grip MD, med baksida: c:a 6,5 kg/m².

MATTHÖJD

Coral Grip HD, öppen struktur: cirka 16 mm.
Coral Grip HD, med baksida: cirka 17 mm.
Coral Grip MD, öppen struktur: cirka 11 mm.
Coral Grip MD, med baksida: cirka 12 mm.

MATTSTORLEK

Måttbeställda skurna ur rulle,
öppen struktur:
HD:122 x 1000 cm eller MD: 122 x 1500 cm.
med vinylbaksida:
HD:127 x 1000 cm eller MD: 127 x 1500 cm

Rullstorlekar levereras med 2,5 cm kant på vardera sida.

BAKSIDA

Öppen struktur eller med Everfort® vinyl baksida.

DESIGN

Tredimensionell sammanbunden enfibertråd.
Coral Grip har en öppen och genomsläppande struktur utan baksida, kan även levereras med Everfort® vinylbaksida som gör den helt ogenomtränglig.
Coral Grip HD har präglat mönster
Coral Grip MD har slät yta

LUGG

Vinyl

FÄRG

Ash, Salt, Wine, Lead, Ink. Se sid 66-67.

ZON 3

Kåbe Kokosmattor

HÅLL GOLVET RENT OCH TORRT MED SLITSTARKA KOKOSMATTOR – DET NATURLIGA VALET FÖR DIN ENTRELÖSNING.

ZON 3

Kåbe Plysch Kokosmatta

Kokosmatta med vertikalt stående fibrer av högsta kvalitet som har en mycket bra avtorkningseffekt och passar i de flesta entréer. Mattan har en plastbelagd baksida och kan med fördel användas som absorptionsmatta i Zon 2 efter en skrapmatta. Kåbe Kokosmatta passar extra bra ihop med Kåbe Ekomatta. Vi rekommenderar att byta ut Kåbe Plysch Kokosmatta med 2–3 års intervall för att behålla den optimala avtorkningseffekten.

TEKNISK INFORMATION

KÅBE PLYSCH KOKOSMATTA

VIKT
Cirka 7 kg/m²

MATTHÖJD
Naturfärgad: Cirka 20 mm.
Röd och svart: Cirka 18 mm.

MATTSTORLEK
Måttbeställd skurna ur rulle ca 2 000 x 10 000 mm. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar. Lagerhållna standardstorlekar, passande till lagerförda ingjut-nings-ramar Kåbe 22RS finns.

LUGGMATERIAL
100% kokosfiber rakt skuren.

BAKSIDA
Vinyl

FÄRG
Ljus naturfärg, röd eller svart.
Se sid 66-67.

ZON 3

Kåbe Textila mattor

VI VET ATT EN MATTA KAN FÖRÄNDRA ETT HELT RUM. LYFT DIN LOKAL MED TEXTILMATTOR SOM ÄR LIKA ESTETISKA SOM DE ÄR PRAKTISKA.

ZON 3

Coral Classic

Coral Classic är en exklusiv textilmatta med maximal fukt-absorption och skrapfunktion. Mattan är lämplig för tung kommersiell och lätt industriell trafik och är idealisk för användning i avtorkningszon 3.

Coral Classic är tillverkad av enfärgade garn med mycket bra uppsugningsfunktion som håller utseendet under hela produktens livslängd, håller golvet torrt och reducerar stegljud. Välj mellan flera moderna färger för önskat intryck.

TEKNISK INFORMATION

CORAL CLASSIC

MATTSTORLEK

Rullar med Everfort® Vinylbaksida
Bredd: 105, 155 och 205 cm inkl. kant ca 2,5 cm på varje sida.
Längd: Cirka 27,5 m.

Standardmattor med Everfort® Vinylbaksida 90 x 155 cm, 135 x 205 cm, 205 x 300 cm inkl. kant ca 2,5 cm på alla sidor.

Rullar med FR-Latexbaksida
Bredd 185 cm. Längd ca 27,5 m utan kanter.Avsedd enbart för hellimning.

MATTHÖJD

Coral Classic: Cirka 9 mm.
Coral Classic FR: Cirka 7,5 mm

TILLVERKNINGSMETOD

Tuftad, 5/32” skuren lugg.

DESIGN

Flerfärgad design/enfärgad.

LUGGMATERIAL

100% polyamide-BCF solution dyed.

GRUNDSTOMME

Non-woven polyester.

BAKSIDA

Löslagd: Everfort® Vinyl.
Hellimmad: FR-Latex (brandhämmande).

FÄRG

Flerfärgat melerad. 12 st färger.
Se sid 66-67.

ZON 3

Coral Brush

Coral Brush är en allroundmatta som absorberar fukt och avlägsnar torr smuts och är ett bra val för entréer i högt trafikerade offentliga miljöer. Mattan är tillverkad av Econyl® 100% återvunnet garn av tre typer för en effektiv kombination mot både väta och smuts. Kapillära garner ger en stor yta för fuktabsorbering, garner för aktiv avskrapning borstar snabbt bort smuts, och kraftiga garner ser till att Coral Brush behåller sitt utseende samtidigt som den står emot tung kommersiell trafik.

TEKNISK INFORMATION

CORAL BRUSH

MATTSTORLEK

Rullar med Everfort® Vinylbaksida
Bredd: 105, 155 och 205 cm inkl. kant ca 2,5 cm på varje sida. Längd: ca 27,5 m.

Standardmattor med Everfort® Vinylbaksida 90 x 155 cm, 135 x 205 cm. 205 x 300 cm inkl. kant ca 2,5 cm på alla sidor.

Rullar med FR-Latexbaksida
Bredd: 185 cm. Längd ca 27,5 m utan kanter. Avsedd enbart för hellimning.

MATTHÖJD

Cirka 9 mm.

TILLVERKNINGSMETOD

Tuftad, 5/32" skuren lugg.

DESIGN

Enfärgade/lätt melerade.

LUGGMATERIAL

Econyl® 100% återvunnen polyamide-BCF.

GRUNDSTOMME

Non-woven polyester.

BAKSIDA

Löslagd: Everfort® Vinyl.
Hellimmad: FR-Latex (brandhämmande).

FÄRG

Enfärgad lätt melerad.
Se sid 66-67.

ZON 3

Coral Welcome

Coral Welcome är mattan där design möter miljö och passar innanför entrén och i cirkulationsområden. Med ett modernt linjärt mönster och tjockare lugg passar Coral Welcome i den mer exklusiva miljön. Mattan är tillverkad av Econyl® 100% återvunnet garn och baksidan är tillverkad av återvunna PET-flaskor. Beläggningen är tillverkad i en anläggning som är mycket nära att uppnå nolldeponistandarden för avfallsproduktion. Detta gör Coral Welcome till ett extra bra val för den miljömedvetna konsumenten.

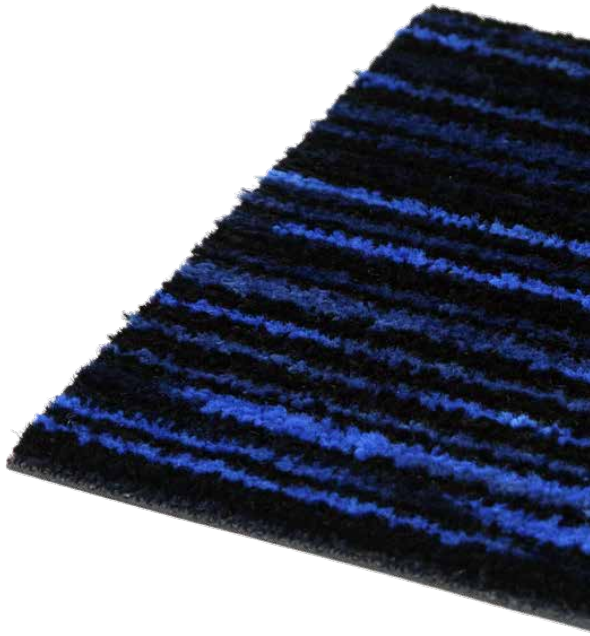

CORAL WELCOME

MATTSTORLEK

Rullar med Everfort® Vinylbaksida
Bredd: 205 cm inkl. kant ca 2,5 cm på varje sida. Längd: ca 27,5 m.

Rullar med FR-Latexbaksida
Bredd: 190 cm. Längd ca 27,5 m utan kanter.Avsedd enbart för hellimning.

MATTHÖJD

Coral Welcome: cirka 8,5
Coral Welcome FR: cirka 7,5

TILLVERKNINGSMETOD

Tuftad, 5/32” skuren lugg.

DESIGN

Flerfärgad med linjärt mönster.

LUGGMATERIAL

Econyl® 100% återvunnen polyamide-BCF.

GRUNDSTOMME

100% Återvunnen non-woven PET/ Econyl®.

BAKSIDA

Löslagd: Everfort® Vinyl.
Hellimmad: FR-Latex (brandhämmande).

FÄRG

Enfärgad lätt melerad. 8 st färger.
Se sid 66-67.

ZON 3

Coral Duo

Med Coral Duo får du en stilren matta som utstrålar både slitstyrka och kvalitet. Mattan är en kombination av Coral Classic och Coral Brush och är förstärkt med remsor av tjockt och tåligt garn med avskrapande egenskaper. Forskning visar att Coral Duo håller kvar 10 % mer smuts under de första stegen än något annat textilt entrésystem på marknaden, vilket gör den till det perfekta valet för mindre entréer. Mattan är tillverkad av Econyl® 100% återvunnet garn och har en räfflad konstruktionen som skapar ett modernt visuellt uttryck.

TEKNISK INFORMATION

CORAL DUO

MATTSTORLEK

Rullar med Everfort® Vinylbaksida
Bredd: 205 cm inkl. kant ca 2,5 cm på varje sida. Längd: ca 27,5 m.

Rullar med FR-Latexbaksida
Bredd: 190 cm. Längd: ca 27,5 m utan kanter. Avsedd enbart för hellimning.

MATTHÖJD

Cirka 9 mm.

TILLVERKNINGSMETOD

Tuftad, 5/32” skuren lugg.

DESIGN

Ribbad

LUGGMATERIAL

100% polyamide-BCF, där 75% är återvunnen Econyl®.

GRUNDSTOMME

Non-woven polyester.

BAKSIDA:

Löslagd: Everfort® Vinyl.
Hellimmad: FR-Latex (brandhämmande).

FÄRG:

Flerfärgat i ribbmönster. 8 st färger.
Se sid 66-67.

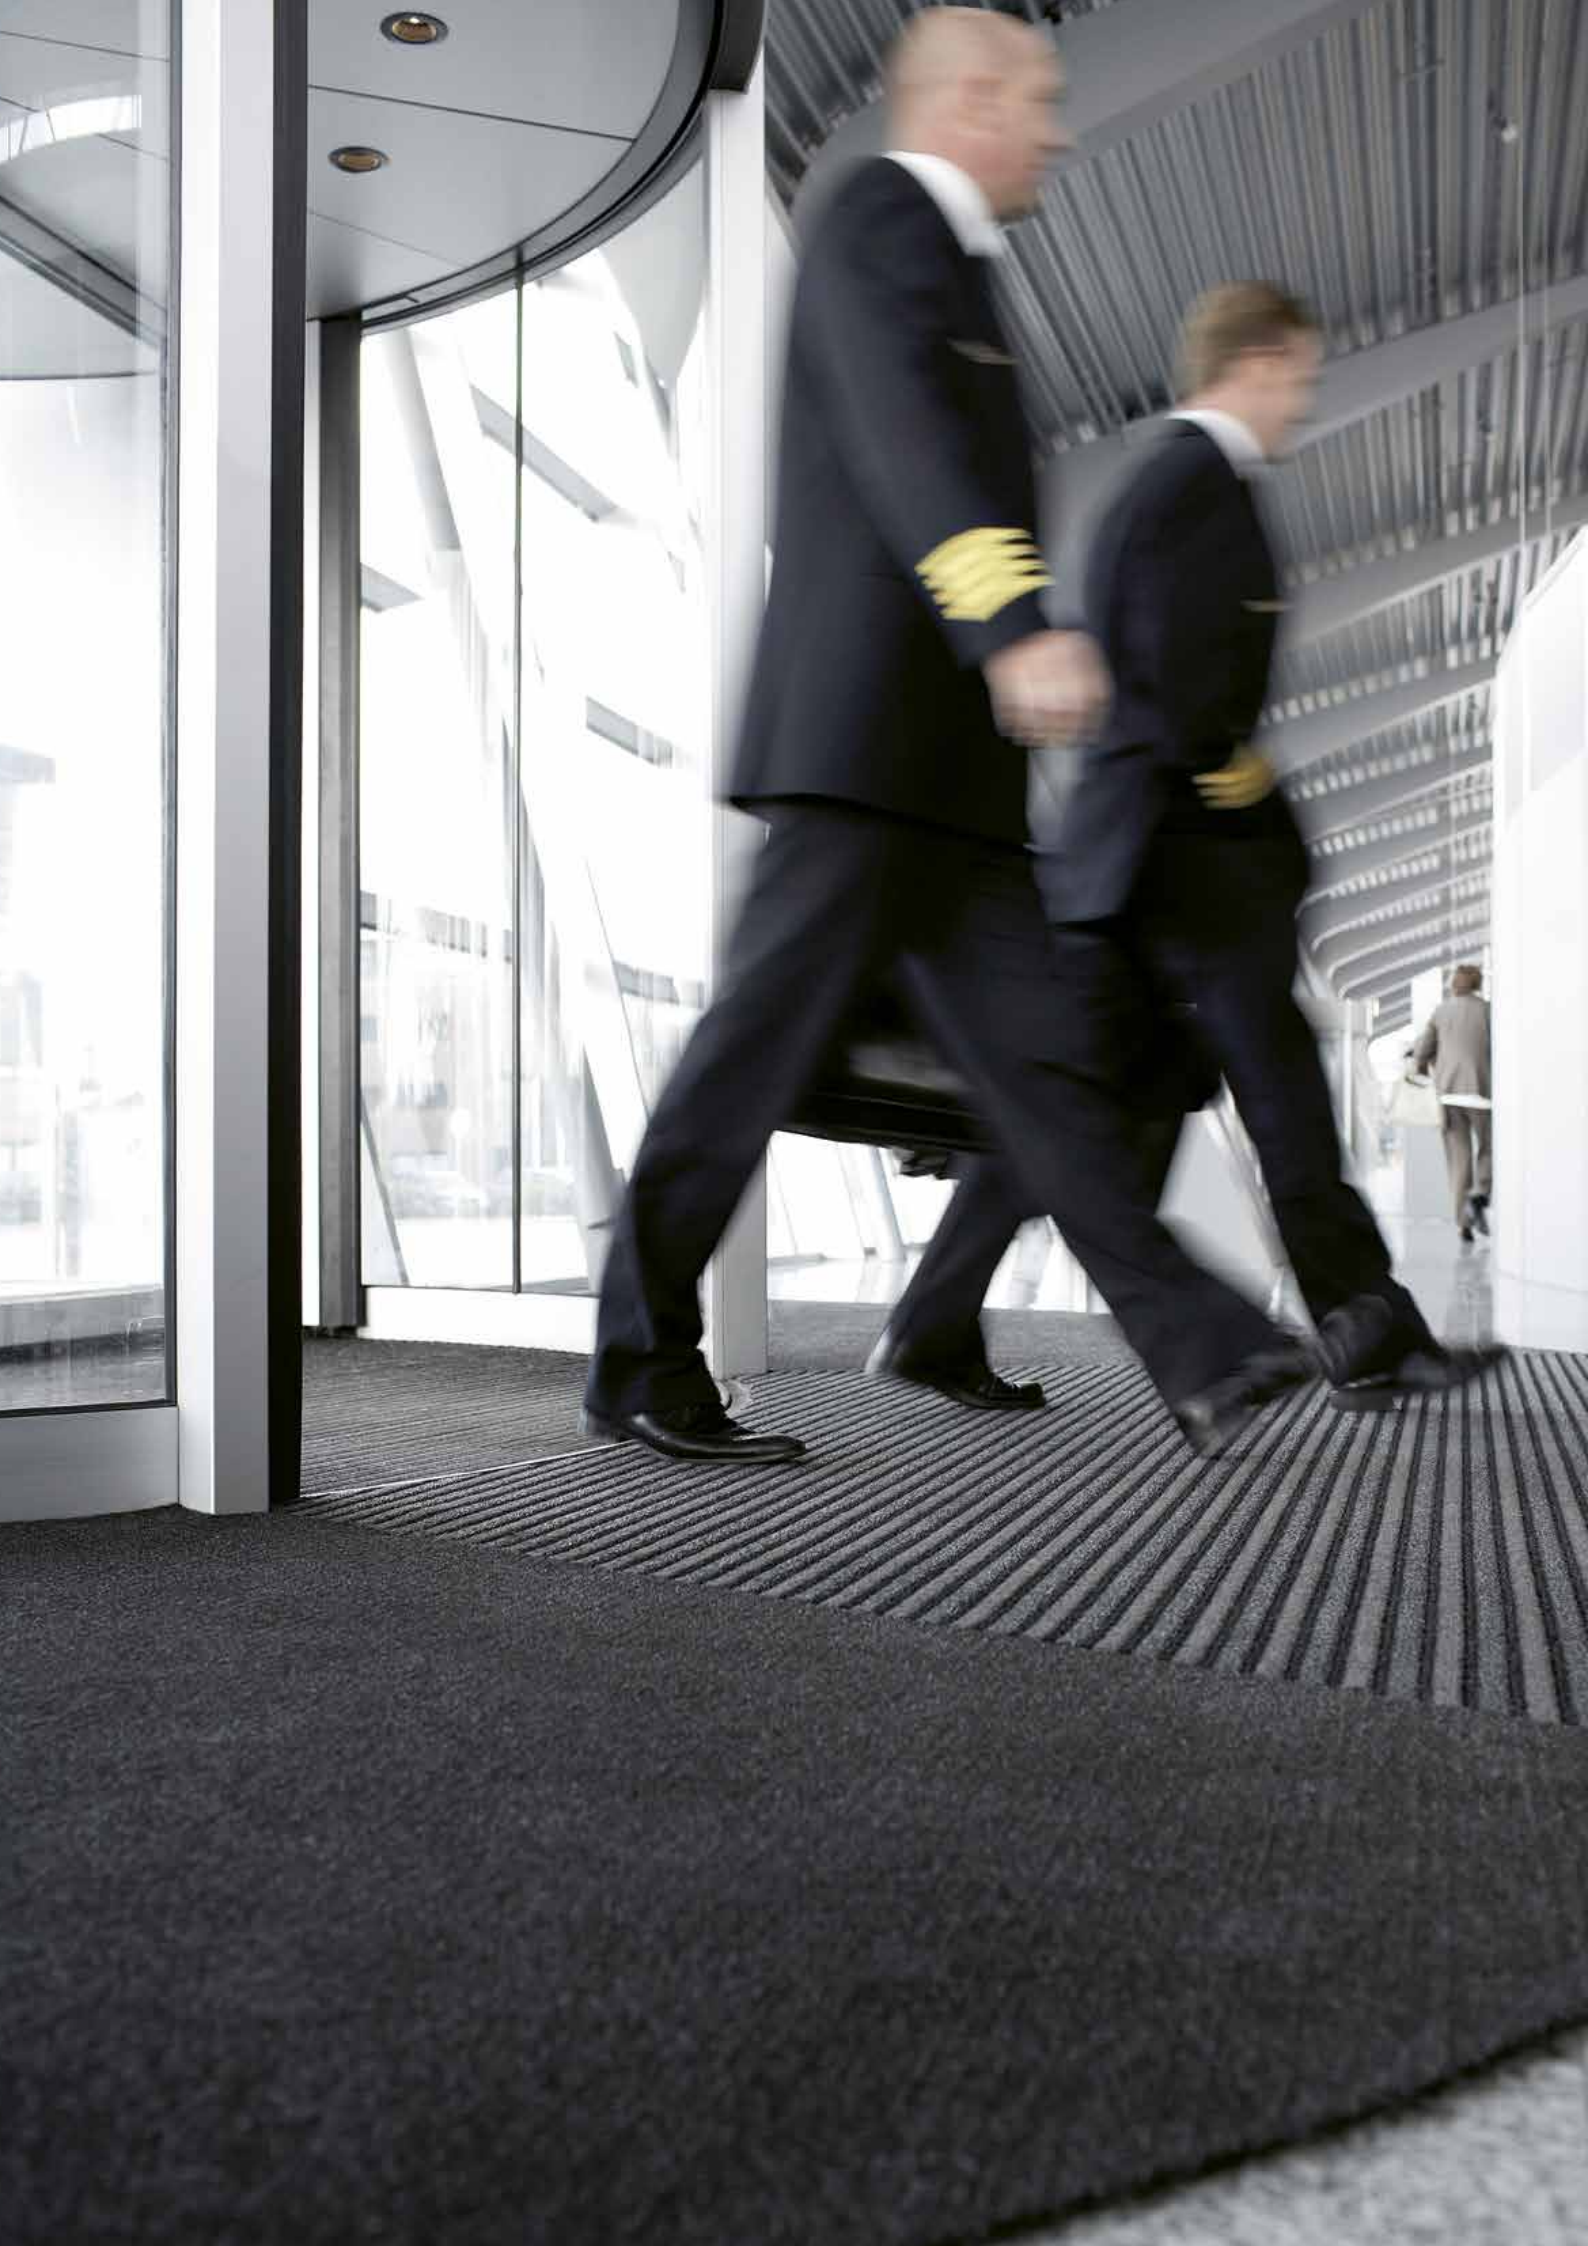

Ingjutningsramar & mattramper/ Avloppsgaller & brunnar

KOMPLETTERA DIN MATTA MED SMARTA OCH TÅLIGA TILLBEHÖR SOM UNDERLÄTTAR BÅDE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING. VI HJÄLPER DIG GÄRNA ATT HITTA RÄTT LÖSNING FÖR DIN ENTRÉ!

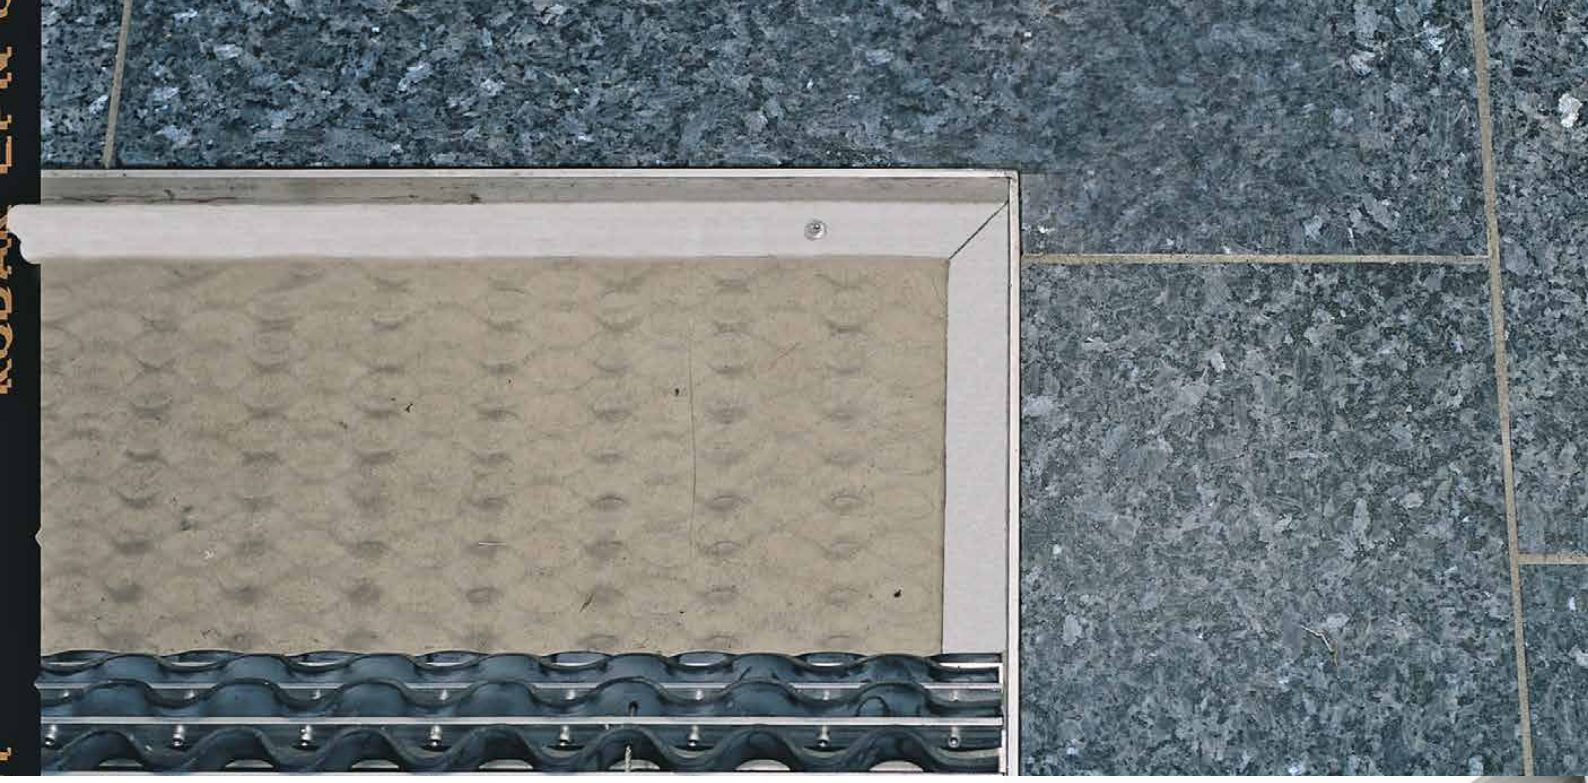

Kåbe Ingjutningsram

Kåbe Ingjutningsramar tillverkas av speciallegerad aluminium vilket gör dem rostfria och resistenta mot betong. Ingen behandling behövs före ingjutning. Ramarna är mycket lätthanterliga tack vare sin låga vikt. Ramarna som levereras färdiga från fabriken förses som standard med vridbara kramlor som är nitade mot den undre flänsen. Kramlorna vrids enkelt i önskad riktning i samband med ingjutningen. De omonterade ramarna levereras i önskad längd med gerade hörn och monteras enkelt ihop på plats, vilket ger låga fraktkostnader och snabba leveranser. Kåbemattan levererar även ingjutningsramar i varmförzinkat stål, rostfritt syrafast stål och mässing. Kontakta oss för mer information.

TEKNISK INFORMATION

KÅBE INGJUTNINGSRAM

ALUMINIUM

Naturaluminium legering EN AW 6063-T6.

RAMSTORLEK

Måttbeställda i vilken form/storlek som helst. Lagerförda standardstorlekar 22RS och 25RS finns.

Montering på plats:
Måttbeställda i vilken form/storlek som helst.Obs! Endast vinkelräta hörn.

KRAMLOR

Naturaluminium legering 6010 EN 1050 halvhård.

Kåbe Mattramp

Snedlist för ovanpåliggande mattor eller skrapgaller i entréer där det inte finns möjlighet att göra en försänkning i golvet. Ramperna minskar snubbelrisken och skyddar mattans kanter. Mattramp Typ 1 monteras i fram/bakkant på Kåbe Originalmatta och Mattramp Typ 2 läggs direkt på golvet och kan anpassas efter förutsättningarna. Rampen är försedd med gummilister på undersidan så att den ligger stadigt och smuts och vatten hålls kvar.

TEKNISK INFORMATION

KÅBE MATTRAMP

ALUMINIUM
Naturaluminium legering
EN AW 6063-T6.

RAMPSTORLEK
Måttbeställda max profillängd
i ett stycke 5000 mm.

VIKT
Typ 1: 0,48 kg/m.
Typ 2: 0,61 kg/m.

HÖRNBESLAG
Rostfri plåt SS 2343.

YTBEHANDLING
Natur-, guld- eller svartanodiserat.

Kåbe Avloppsgaller & brunnar

Fribärande, öppet stålunderrede till Kåbe Originalmatta som används för att få en självstädande funktion då smutsen från skorna faller igenom både mattan och avloppsgallret ner i en djupare försänkning. Uppsamlad smuts behöver bara tömmas ett par gånger per år beroende på trafikintensitet och årstid, vilket gör mattan nästintill självskötande – året runt!

Kåbe avloppsbrunn gjuts in och ansluts till avloppsledning för vattenavledning. Brunnen finns i två modeller och är försedd med vikbara kramlor som kan vridas i önskad riktning vid ingjutningen.

Läs mer om produkterna på kabe-mattan.se.

KÅBE AVLOPPSGALLER & BRUNNAR

VIKT
Cirka 33 kg/m².

PLÅT
Perforerad plåt SS 1142-32.

TJOCKLEK
3 mm.

MÖNSTER
Runda hål 15 mm delning 20 mm i triangel mönster.

FRI AREA
51%.

GALLERDURK
Maskvidd 38 x 94 mm (fri öppning).

BÄRSTÅL
Plattstång 25 x 3 mm.

TVÄRSTÅL
Vriden fyrkantspinne 6 mm.

GALLERSTORLEK
Måttbeställda max 1000x1260 mm (AxB) i ett stycke. Vid större ytor delas gallren i lämpligt stora delar.

SPÄNNVIDD
Max 1200 mm i bärriktningen.

YTBEHANDLING
Varmförzinkat enl. SS-EN ISO 1461. Avloppsbrunnar tillverkas i rostfri syrafast stålplåt SS 2343 förutom sil som tillverkas i varmförzinkad sträckmetall.

ZON 1

Kåbe Skrapgaller

FÖRSTA STEGET MOT EN BRA ENTRÉ BÖRJAR REDAN UTANFÖR DÖRREN. STIG IN I ZON 1 DÄR DU MÖTS AV SKRAPGALLER SOM EFFEKTIVT FÅNGAR UPP SMUTS OCH SNÖ OCH HÅLLER ENTRÉN FRI FRÅN VÄTA OCH IS.

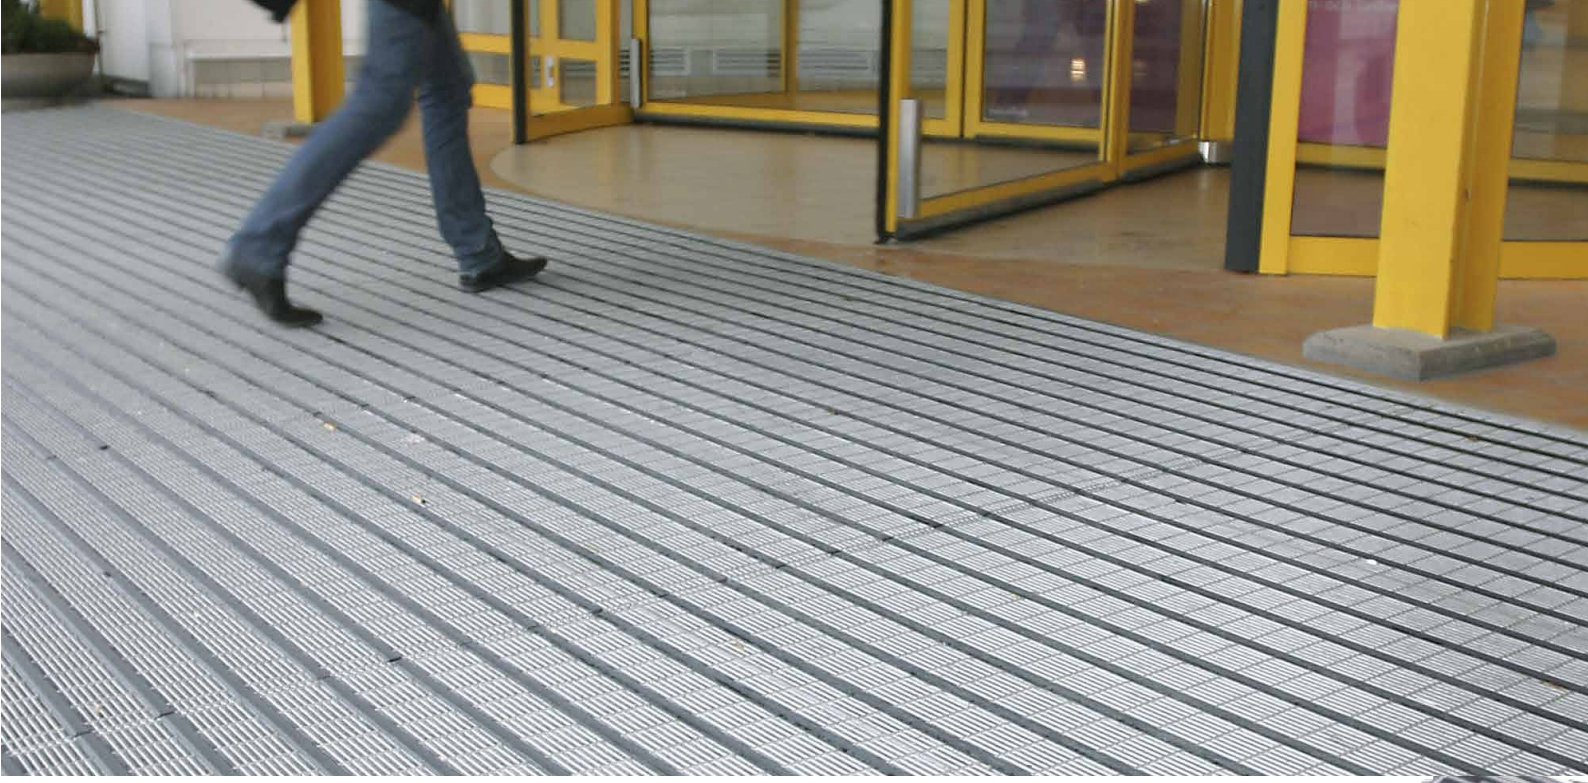

ZON 1

Kåbex Specialgaller

Kåbex Specialgaller är ett fribärande slitstarkt skrapgaller för utvändigt bruk i varmförzinkat stål. Skrapgallret är klacksäkert och passar i alla entréer där man vill ha en nästintill självskötande uppsamlingsfunktion av smutsen i en djupare försänkning. Under vinterhalvåret trivs Kåbex Specialgaller extra bra tillsammans med Kåbe Originalmatta. Kåbex Specialgaller finns också med skrap- och halkskyddslister av räfflat gummi för ökad smutsavskrapning och halkskydd.

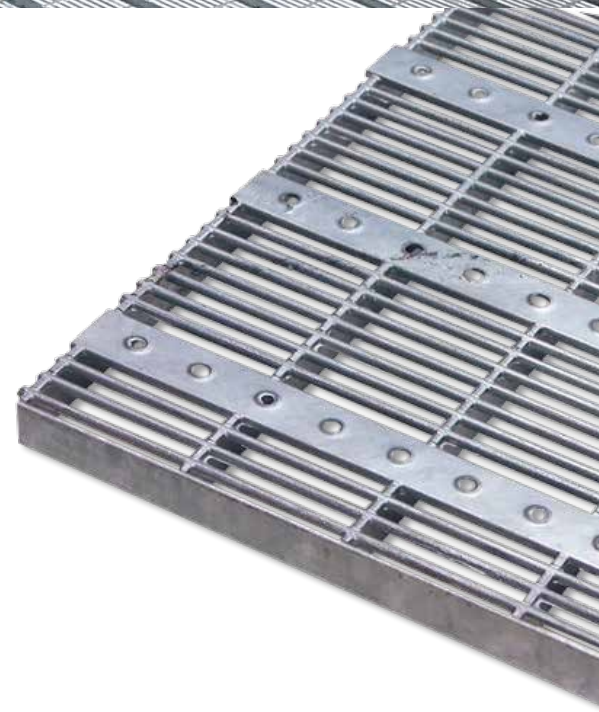

TEKNISK INFORMATION

KÅBEX SPECIALGALLER

VIKT
Cirka 22 kg/m² (höjd 25 mm) för galler med stålprofil. Cirka 24 kg/m² (höjd 25 mm) för galler med gummiprofil.

MASKVIDD
43 x 5 mm (fri öppning).

SPÄNNVIDD
Max 800 mm i B-riktningen (höjd 25 mm).

GALLERSTORLEK
Måttbeställda max 1480 x 1000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas gallren i lämpligt stora delar. Lagerförda standardmått höjd 25 mm finns passande till lagerförda ingjutningsramar Kåbe 25RS.

GALLERHÖJD
25 - 50 mm i 5 mm intervall.

FRI AREA
50 %.

BÄRSTÅL
Plattstång 25 x 3 mm i B-riktningen.

SKRAPLIST
Av stansade stålprofiler alternativt med skraplist av gummi för minskad halkrisk.

RUNDSTÅNG
4 mm.

YTBEHANDLING
Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.

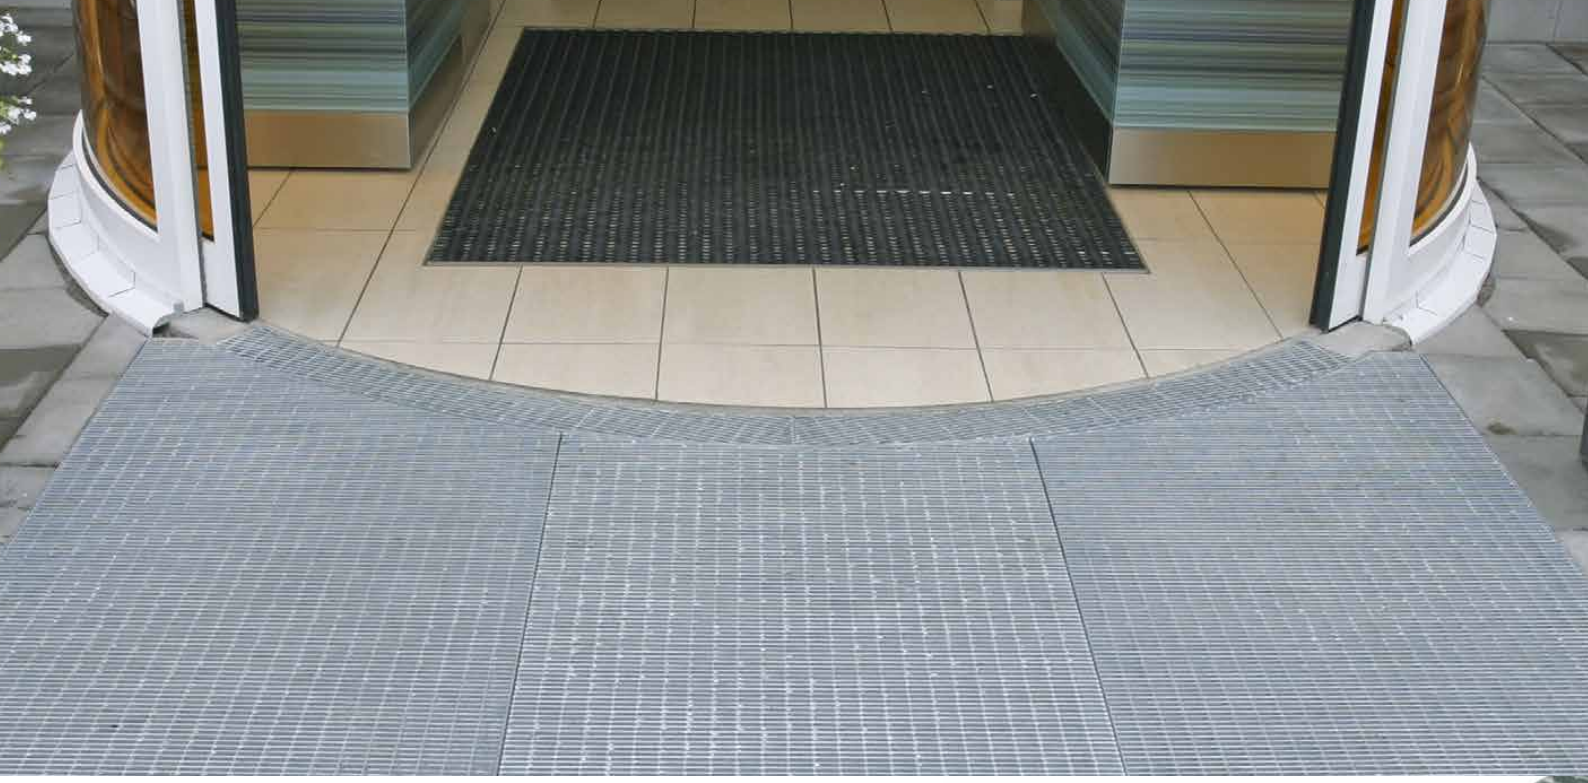

ZON 1

Kåbex Rutgaller

Skrapgaller i varmförzinkat stål med plattstänger i båda riktningarna. Gallret har en mycket god genomsläpplighet av smuts. Använd den som den är, eller ta det ett steg högre och komplettera gallret med justerbara ben – perfekt för entréer med höjdskillnad. Skrapgaller och trappsteg i en och samma produkt.

TEKNISK INFORMATION

KÅBEX RUTGALLER

VIKT
Cirka 28 kg/m² (höjd 25 mm).

MASKVIDD
31 x 9 mm (fri öppning).

SPÄNNVIDD
Max 1000 mm i B-riktningen (höjd 25 mm).

GALLERHÖJD
20, 25, 30 och 40 mm.

GALLERSTORLEK
Måttbeställda max 2000 x 1500 mm (A x B) i ett stycke. Lagerförda standard-storlekar finns passande till ingjutning-sramar Kåbe 25RS.

JUSTERBARHETSHÖJD
110 - 160 mm eller 135 - 210 mm från mark till överkant galler.

FRI AREA
69 %.

BÄRSTÅL
Plattstång 2 mm i B-riktningen.

TVÄRSTÅL
Plattstång 10 x 2 mm i A-riktningen.

KANTSTÅL
Plattstång 2 mm.

YTBEHANDLING
Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.

ZON 1

Kåbex SM-galler

Kåbe SM-galler är ett entrégaller för den lite mindre entrén eller lokalen med krav på god skrapförmåga och stor genomsläpplighet. Passar bra i miljöer där användaren utför torkrörelser. Kåbe SM-galler är ej fribärande och ska placeras på plant och fast underlag.

KÅBEX SM-GALLER

VIKT
Cirka 16 kg/m².

MASKVIDD
35 x 12 mm (fri öppning).

GALLERSTORLEK
Måttbeställda max 1000 x 800 mm (A x B) i ett stycke. Lagerförda standardstorlekar finns passande till lagerförda ingjutningsramar Kåbe 25RS.

GALLERHÖJD
25 - 50 mm i 5 mm intervall.

FRI AREA
60 %.

BÄRSTÅL
Plattstång 25 x 2 mm i B-riktningen.

KANTSTÅL
Plattstång 25 x 2 mm.

YTBEHANDLING
Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.

ZON 1

Kåbe Pressgaller

Kåbe Pressgaller är tuffast i gänget och är särskild lämplig för stora påfrestningar. Mattan passar särskilt bra i entréer där fribärande installation önskas i kombination med tyngre hjulburen trafik från pallyftare, vagnar eller andra fordon.

TEKNISK INFORMATION

KÅBE PRESSGALLER

VIKT
Cirka 27 kg/m².

MASKVIDD
15 x 69 mm (fri öppning). Anmärkning: gallren tillverkas ej med sammanfallande tvärpinnar vid 2 eller flerdelat B-mått.

SPÄNNVIDD/LAST
Max 900 mm i A-riktningen vid belastning 500 kg på en tryckyta 50 x 50 mm.
2 tryckytor 50 x 50 mm från t.ex. en pallyft kan samtidigt belasta ett gallerelement om 900 x 1000 mm (A x B) vid körriktning i båda riktningarna.

Anmärkning: välj om möjligt att installera ett gallerelement över flera upplag för ökad lastspridning.

Exempel: 1st yta 2700 x 2000 mm (A x B) delas upp i 2 st gallerelement 2700 x 995 mm (A x B) med 2 st upplag c/c 900 mm längd 2000 mm i gångriktningen, B-riktningen.

GALLERSTORLEK
Måttbeställda max 3000 x 995 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas gallren i lämpligt stora delar. Lagerförda standardmått finns. (Se tabell till höger)

GALLERHÖJD
20, 25 och 30 mm.

FRI AREA
80 %.

BÄRSTÅL
Plattstång 25 x 2 mm i A-riktningen.

TVÄRSTÅL
Rundtråd.

YTBEHANDLING
Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.

Våra lösningar minskar era underhållskostnader, skyddar golvet från slitage och smuts och skapar en estetiskt tilltalande miljö.

Kåbe Konvektorgaller

KALL LUFT EN VARM SOMMARDAG, VARM LUFT EN KALL VINTERDAG. BRA LUFT ÅRET OM. UPPTÄCK KÅBE KONVEKTORGALLER FÖR FÖNSTERBÄNKAR OCH GOLV.

Kåbe Konvektorgaller

Kåbe Konvektorgaller används för fönsterbänkar, element-skydd eller rännor i golv för genomsläpplighet av luft.

Konvektorgallret kan även användas som golvgaller nedanför exempelvis skyltfönster och glasfasader för att motverka imma och kallras.

TEKNISK INFORMATION

KÅBE KONVEKTORGALLER

VIKT
Cirka 9 kg/m².

MASKVIDD
57 x 6 mm (fri öppning).

SPÄNNVIDD
Max 300 mm i B-måttsriktningen.

GALLERHÖJD
25 mm.

GALLERSTORLEK
60 - 1200 x 60 - 300* mm (AxB).

FRI AREA
55%.

BÄRSTÅNG
Plattstång 25 x 3 mm.

RUNDSTÅNG
Ø 4 mm.

YTBEHANDLING
Naturanodiserat. Pulverlackering kan offereras.

* Samltliga mått anpassas efer behov.

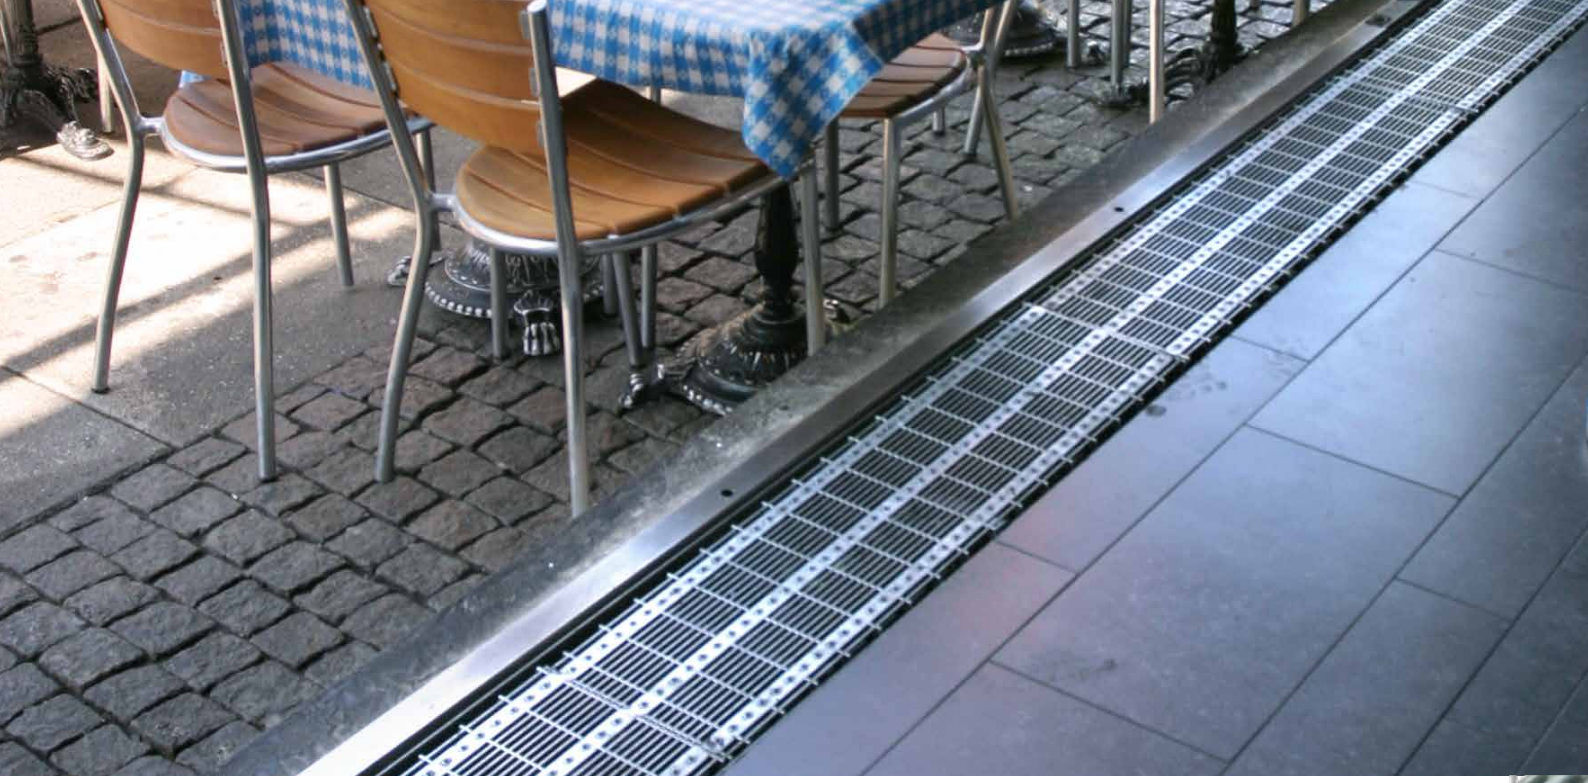

Kåbe Golvgaller

Kåbe Golvgaller är ett klacksäkert, fribärande golvgaller för invändigt och utvändigt bruk där genomsläpplighet av luft, vatten och smuts önskas i kombination med god bärighet. Kåbe Golvgaller installeras utmed glaspartier och skyltfönster som konvektorgaller i golv och kan även användas för exempelvis fönsterbänkar, elementskydd och golvrännor. Längden kan enkelt anpassas efter dina behov genom att bygga på med 1200mm moduler.

TEKNISK INFORMATION

KÅBE GOLVGALLER

VIKT
KG ca 20 kg/m².
KGSP ca 22 kg/m².
KGGL ca 24 kg/m².

MASKVIDD
43 x 5 mm (fri öppning).

SPÄNNVIDD
Max 800 mm i B-måttsriktningen.

GALLERHÖJD
25 mm.

GALLERSTORLEK
60 - 1200 x 130 - 800* mm (A x B).
Måttbeställda max 1480 x 1000 mm (A x B) i ett stycke.

BÄRSTÅNG
Plattstång 25 x 3 mm.

RUNDSTÅNG
Ø 4 mm.

YTBEHANDLING
Varmförzinkas enligt SS-EN ISO 1461.
Pulverlackering kan offereras.

* Samltliga mått anpassas efer behov.

Det ligger i vår tradition att skapa produkter som håller i längden och ta tillvara, återanvända och hushålla med våra resurser.

Övrigt

Carpetex

Minimera halkrisken med Kåbe Carpetex, ett självhäftande dubbelsidigt mattglidskydd som förhindrar att mattorna glider på golvet.

Produkten passar som glidskydd för lösa textilmattor på golv av linoleum, plast, trä och textil. Kåbe Carpetex motverkar även att mattan reser sig.

TEKNISK INFORMATION

KÅBEX SPECIALGALLER

MATERIAL
Glasfiberväv belagt med klibbskikt. Klibbskiktet skyddas av plastfilm på båda sidor.

STORLEK
Måttbeställda skurna ur rulle 900x50000 mm.

TJOCKLEK
Cirka 0,5 mm.

Klibbmatta

Klibbmatta för entréer och miljöer med höga krav på damm- och smutskontroll såsom laboratorier, sjukhus, tillverkningsindustrin eller inom livsmedelsproduktion. Klibbmattan består av 30st tunna klisterark som samlar upp smuts och damm från skor och vagnar som passerar. Mattan är även användbar vid ombyggnationer och husvisningar för att skydda golvet. Arken är numrerade och är enkla att riva av och byta ut när de är smutsiga.

KLIBBMATTA

STORLEK
450x1150 mm
Höjd: 2 mm

FÄRG
Vit

ANTAL ARK
Tot 120 ark/förp.
(30 ark/block, 4 block/ förp.)

Se hela sortimentet på Kåbe-mattan.se

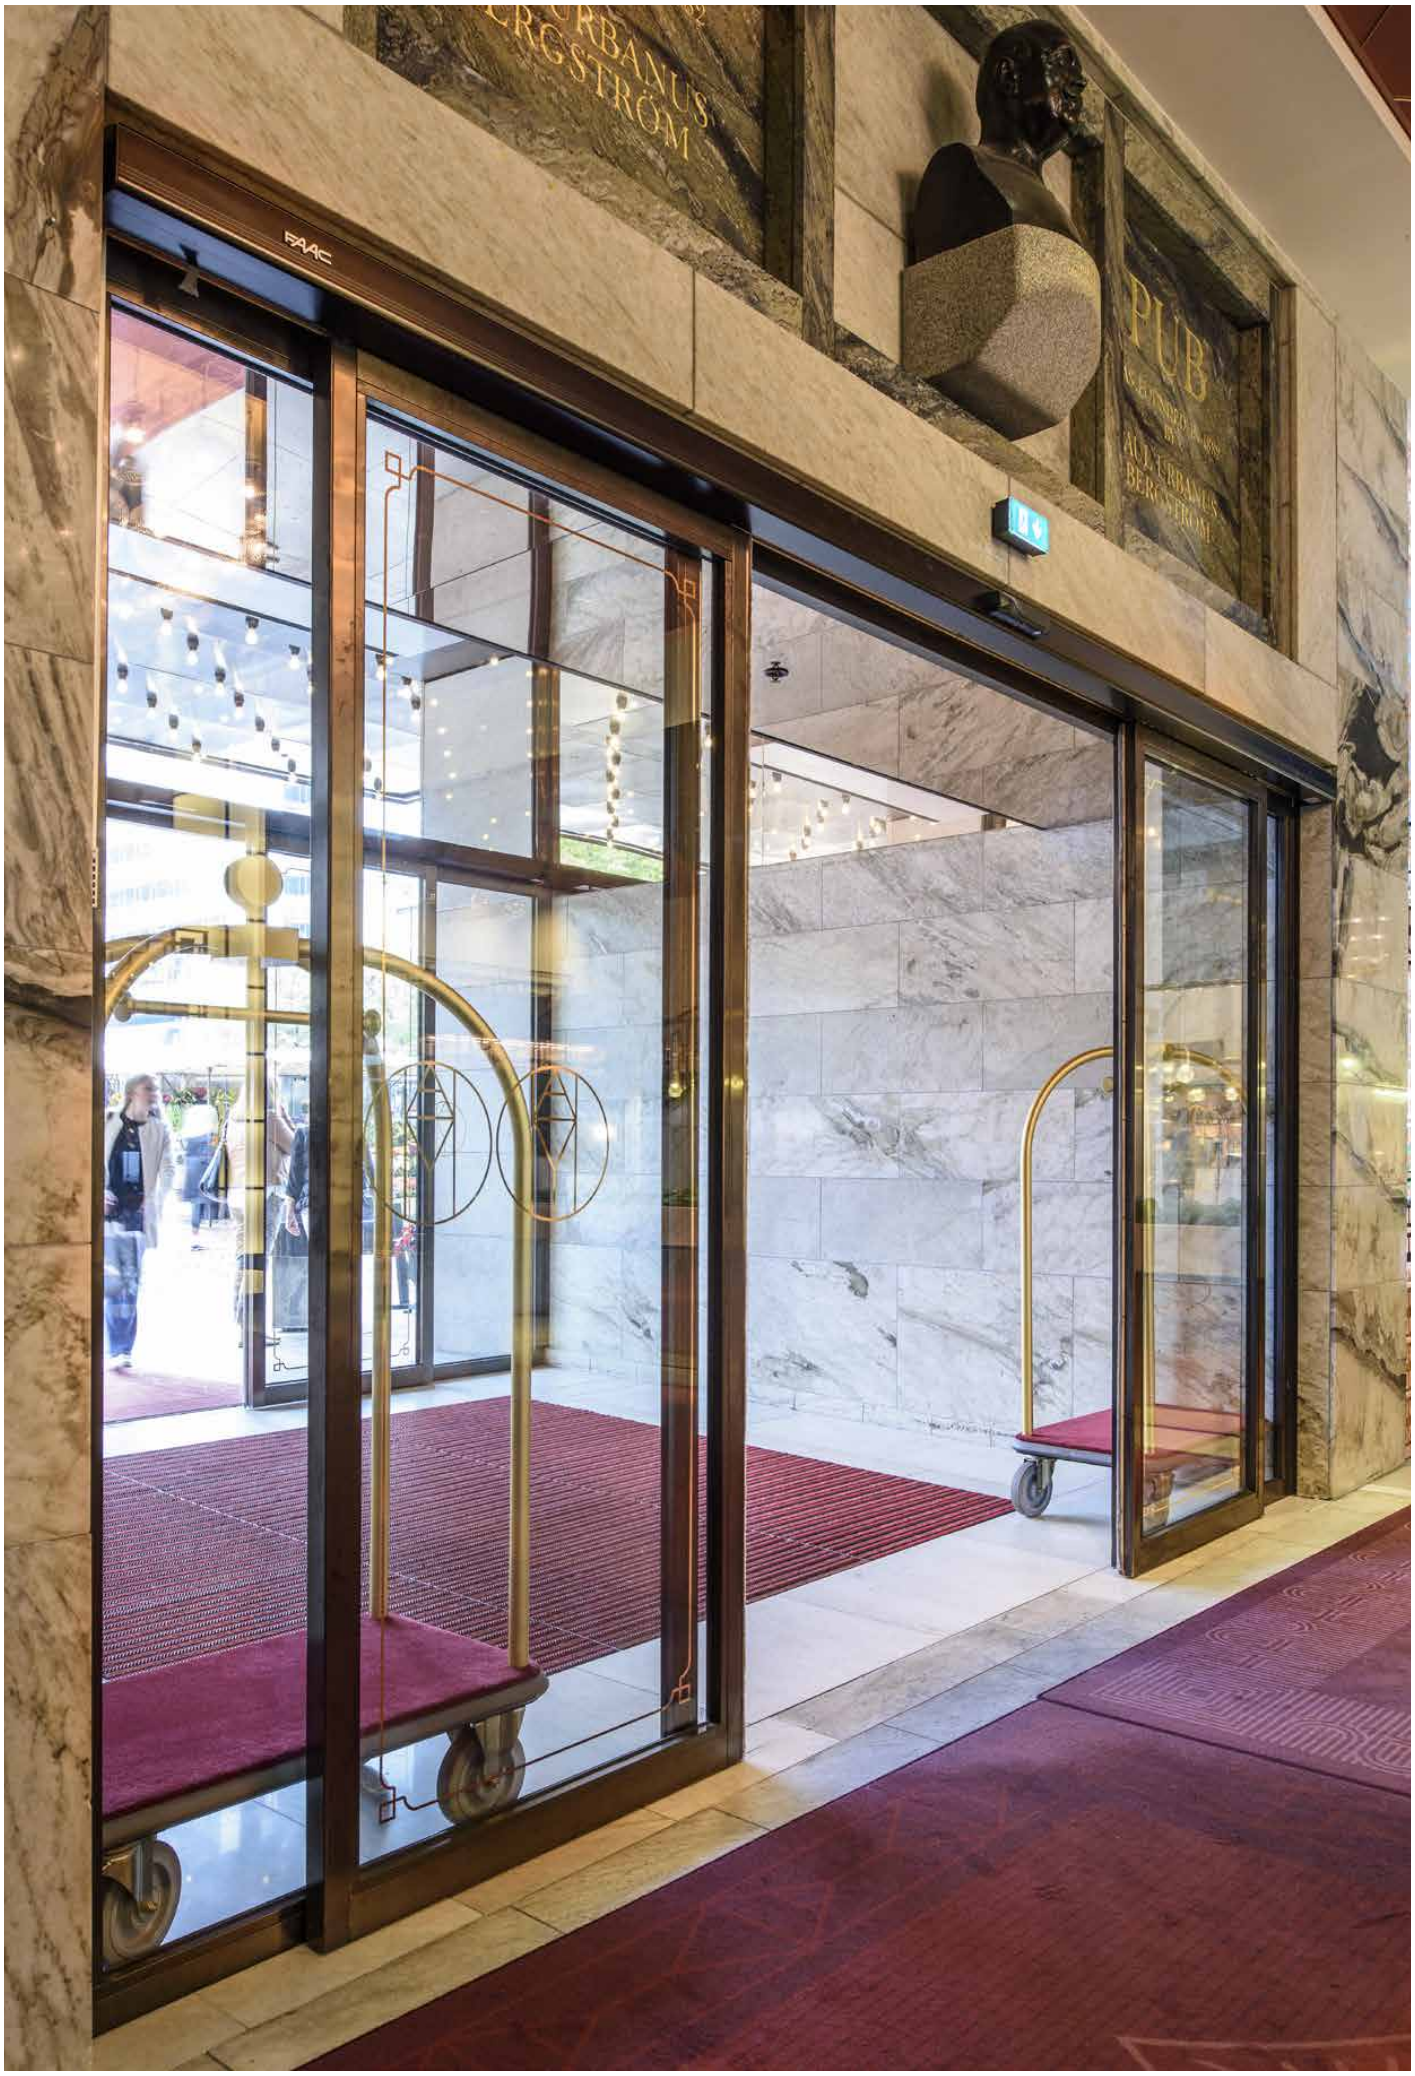
PUB

Vänster sida:
Kombimatta Haymarket Hotell,
Hötorget i Stockholm

Tips & råd

Det finns mycket att tänka på vid inredning av en entré. Kåbe-Mattan hjälper dig att hitta en mattlösning som minskar underhållskostnaderna, skyddar golvet från slitage och smuts och skapar en estetiskt tilltalande miljö. Här har vi samlat några saker som är bra att tänka på vid val av matta. Allt för ett välkomnande intryck – redan vid första steget.

BÖRJA UTANFÖR DÖRREN

Kom ihåg att andra åtgärder utanför entrén hjälper till att stoppa smutsen från att dras in på ditt golv. Rena, varma och hårdgjorda ytor med ett skärmtak över sig samt regelbunden snöskottning och sopning är några bra tips.

INRED I ZONER

För att säkerställa att varje matta hamnar där den gör mest nytta, dela in lokalen i tre zoner – skrapgallerzon, originalzon och textilzon. Läs mer på sid 12-13.

RÄTT LÄNGD OCH BREDD

I en offentlig entré är det vanligt att besökarna går av sig smutsen. Sträva efter att kunna ta minst tre steg med varje fot i respektive avtorkningszon för bästa effekt. Vid projektering av en ny entré är det därför viktigt att ta till ordentlig längd och bredd på avtorkningszonen.

ANALYSERA TRAFIKEN

Glöm inte att analysera gång- och hjultrafiken i din entré. Hur många människor går in och ut under en given period? Vilka gångvägar tar de när de kommit in i byggnaden? Har entrén hög, medelhög eller lätt trafik? Detta hjälper dig att placera rätt matta på rätt plats.

MED DESIGN I FOKUS

Rätt matta kan lyfta en hel lokal. Blanda olika färger, mönster och material för att skapa ett stil som sticker ut – eller smälter in! Vi erbjuder något för alla miljöer.

TÄNK PÅ HELHETEN

Mattor kan användas på flera olika ställen i din lokal. Andra områden i byggnaden såsom receptioner, korridorer, trapputgångar och hissar utsätts också för smuts och fukt. Här passar en slitstark entrématta perfekt!

För mer inspiration och information kring rengöring, underhåll och skötsel av våra produkter – besök **kabe-mattan.se.** Vi hjälper dig att hitta rätt Kåbeprodukt för just dina behov.

Färgprov

Hos Kåbe-Mattan finns det mycket att välja på, oavsett om du är ute efter en matta i en neutral ton eller en mer färgglad variant. Våra kvalitetsmattor finns i ett brett urval av färger och material. Svårt att välja? Kåbe-Mattan ger dig gärna tips och råd!

Av tryckteknikska skäl kan mindre kulöravvikelser förekomma.

Coral Grip

SID 39

Kåbe Plysch Kokosmatta

SID 41

Coral Classic

SID 43

Coral Brush

SID 44


Bondi Blue

Brick Red

Asphalt Grey

Shark Grey

Charcoal Grey

Masala Brown


Hurricane Grey


Cornflower Blue

Cardinal Red

Chocolate Brown

Stratos Blue

Vulcan Black

Cannon Grey

Aztec Black

Straw Brown

Petrified Grey

Slate Blue

Royal Purple

Coral Welcome

SID 45

Silver Shadow


Desperado

Blue Lagoon


Volcano

Blue Velvet

Matrix

Black Magic


Colour Purple

Coral Duo

SID 46

Luna Pearl

Sicilian Sand

Dark Steel

African Red

Cafe Suprime

Cafe Bahia

Volga Blue

Black Diamond

B PP Sverige, Port Payé

Returadress: Kåbe-Mattan AB, Sågverksvägen 10A, 716 93 Fjugesta.

Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm

Tillsammans skapar vi bättre entréer – steg för steg.

Läs mer på kabe-mattan.se

Besöks- och utställningsadress: Sågverksvägen 10A, Fjugesta
Ordertelefon: 0585-255 50 | **E-mail:** info@kabe-mattan.se
Öppettider: måndag-fredag 07.00-16.30

kabe-mattan.se

2020-05 IndustriReklam i Halmstad AB Hylte Tryck AB